

Clapet anti-retour à disque - Modèle RV04



Description:

Les clapets anti-retour permettent le passage d'un fluide dans une seule direction dans un système de tuyauterie et empêchent automatiquement le reflux du fluide.

Caractéristiques du produit:

- convient aux fluides neutres et non neutres, liquides et gazeux
- construction à siège incliné
- faible pression d'ouverture

Raccordement:

3/8" Pouce – 2" Pouches

Construction:

Construction en Y - siège incliné

Pression:

0 – 40 bar

Type de construction:

Raccordement:

Matière du corps:

Joint de siège:

Disque:

Couvercle:

Ressort:

Pression:

clapet anti-retour à disque avec siège incliné

taroudage BSP ISO 228

acier inoxydable 1.4408 / CF8M

EPDM: -50°C jusqu'à +150°C, taux de fuite A selon EN 12266-1

FKM: -25°C jusqu'à +200°C, taux de fuite A selon EN 12266-1

PTFE : -196°C jusqu'à 200°C, taux de fuite D selon EN 12266-1

Métal: -196°C bis +250°C, taux de fuite G selon EN 12266-1

acier inoxydable 1.4408 / CF8M

acier inoxydable 1.4408 / CF8M

acier inoxydable 1.4401 / AISI 316


PN40

* taux de fuite A sur demande

Fiche technique

Dimensions / matière :

Pos.	Désignation	Matière
1	Corps	Inox 1.4408 / CF8M
2	Disque	Inox 1.4408 / CF8M
3	Ressort	Inox 1.4401 / AISI 316
4	Joint	PTFE
5	Couvercle	Inox 1.4408 / CF8M
6	Joint de siège	EPDM FKM PTFE Métal

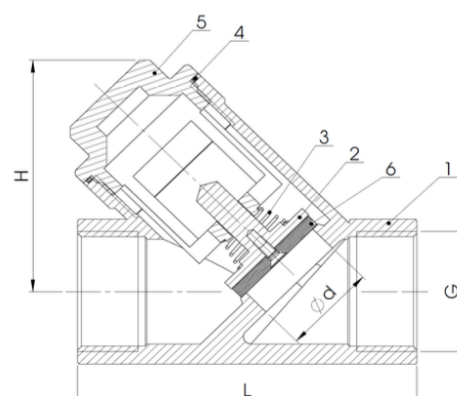

Diamètre nominal		d	L	H	Pression d'ouverture *	Poids	Valeur Kv
DN	Pouce	mm	mm	mm	mbar	kg	m3/h
10	G 3/8"	11,5	64	43	80	0,21	1,8
15	G 1/2"	15	64	45	80	0,22	2,9
20	G 3/4"	20	79	52	50	0,57	5,0
25	G 1"	25	90	68	60	0,61	8,0
32	G 1 1/4"	30	106	70	35	0,89	13,8
40	G 1 1/2"	38	119	80	30	1,15	21,2
50	G 2"	47	140	98	30	1,75	35,0

* La tolérance de la pression d'ouverture est de +/-20%.

Numéro d'article:

Modèle	Matière	Joint	Taille
RV04	00 – Acier inoxydable	01 – EPDM 02 – FKM 03 – PTFE 05 – Metall*	02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Exemple n° RV04000304:

RV04	00	03	04
-------------	-----------	-----------	-----------

Clapet anti-retour taraudé à disque en acier inoxydable avec siège incliné

Raccordement: taraudage BSP

Joint: PTFE

Diamètre nominal: 3/4" Pouce

*05 – Metall: Tailles nominales à partir de 3/4" disponibles uniquement sur demande

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.