


Électrovanne 2/2 voies acier inoxydable - Modèle EV01



Description:

Électrovanne 2/2 en acier inoxydable de conception très compacte pour des débits élevés. Idéale pour la construction de machines et d'installations. Cette électrovanne commute à partir de 0 bar (électrovanne à commande directe).

Caractéristiques du produit:

- convient pour **gaz et liquides neutres et non inflammables**
- NE convient PAS aux applications avec contre-pression (côté sortie)
- respecter le sens du débit
- position de montage au choix, de préférence avec aimant en haut

Raccordement:

1/8" Pouce

Commande:

à commande directe

Fonction de commutation:

NC - fermé hors tension

Pression:

0 – 16 bar – selon la version

Type de construction:

vanne à siège

Diamètres nominaux:

DN 1,0 / DN 1,5 / DN 2,0 / DN 2,5

Matière du corps:

acier inoxydable 1.4305

Joint:

FKM

Raccordement Tension:

230V 50Hz 24V DC

Tolérance de tension:

+/- 10% selon VDE 0580

Consommation électrique:

230V 50Hz: 9,2 VA

24V DC 6 Watt

Facteur de marche:

100 % ED

Indice de protection:

IP65 avec connecteur monté

Raccordement électrique:

connecteur monté DIN EN 175301-803 Forme B

diamètre du câble 6–8 mm, filetage PG 9

Température:


environnement: max. + 50°C

fluide: FKM – 10°C jusqu'à +120°C

DN	Pression max.	Raccordement	Valeur KV	Taux de fuite*
1,0 mm	0 – 16 bar	G 1/8" Zoll	0,5 l/min	A
1,5 mm	0 – 13 bar	G 1/8" Zoll	1,2 l/min	A
2,0 mm	0 – 10 bar	G 1/8" Zoll	2,1 l/min	A
2,5 mm	0 – 8 bar	G 1/8" Zoll	2,8 l/min	A

* selon EN 12266-1

Dimensions:

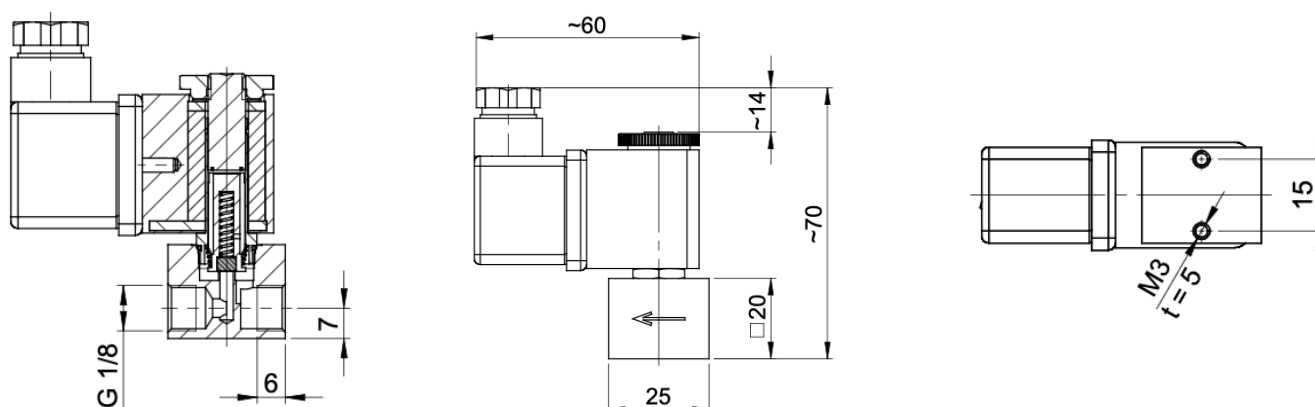

Options (sur demande):

- Nettoyage: sans huile ni graisse, sans silicone, sans LABS
- Bobine antidéflagrante: II 2G Ex mb IIC T4 Gb, II 2D Ex mb tb IIIC T130°C Db
- Prise d'appareil avec LED
- Bobines spéciales: taille 8/30 (température réduite), tensions spéciales

Numéro d'article:

Modèle	Tension	Joint	Fonction de commutation	Version	Taille
EV01	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	2 – FKM	0 – NC fermé hors tension	0 – Standard	10 – DN 1,0 15 – DN 1,5 20 – DN 2,0 25 – DN 2,5

Exemple n° EV01120010:

EV01	1	2	0	0	10
------	---	---	---	---	----

Électrovanne 2/2 voies en acier inoxydable avec raccord 1/8 pouce

Tension: 230V 50Hz

Joint: FKM

Fonction de commutation: NC fermé hors tension

Version: Standard

Taille: DN 1,0

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.