


Réducteur de pression en acier inoxydable - version à bride - Modèle DM11

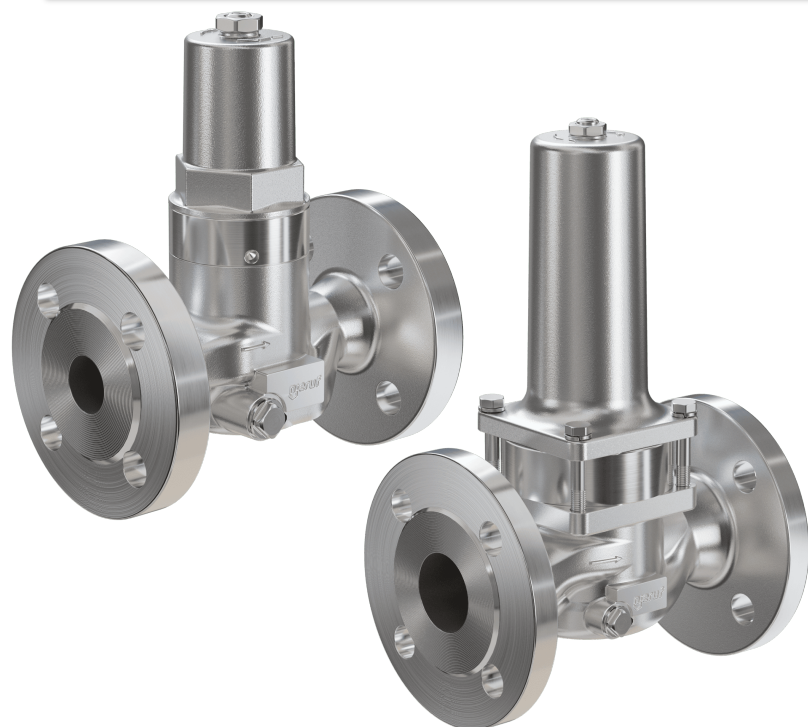

Description:

Les réducteurs de pression en acier inoxydable sont utilisés pour réguler la pression d'alimentation dans un système. Pour compenser les différentes pressions d'entrée à une pression donnée du côté de la sortie.

Caractéristiques du produit:

- convient pour **l'eau agressive et autres liquides agressifs**
- **convient également pour l'air & les gaz neutres non inflammables**
- version industrielle - entièrement en métal
- filtre à tamis intégré & 1 raccord de manomètre G 1/4" pouce axial
- position de montage au choix

Raccordement

DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

Température

-10°C jusqu'à +190°C

Pression

Pression amont: jusqu'à 40,0 bar
Pression aval: 2,0 bar - 20,0 bar

Conforme à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE catégorie I

Type de construction:

Matière du corps:

Capuchon de ressort:

Piston de commande:

Joint:

Pièces internes:

Position de montage:

Raccordement:

Pente de pression minimale:

Température:

réducteur de pression à piston avec filtre

acier inoxydable 1.4408, bride 1.4571

acier inoxydable 1.4408

acier inoxydable 1.4404

FKM / FPM

acier inoxydable 1.4404

au choix, de préférence à la verticale

bride selon DIN EN 1092 PN40 ou ANSI 150

pression amont/aval 1 bar

fluides et environnement jusqu'à +190°C / ne convient pas pour la vapeur !

Dimensions:

Diamètre nominal DN	15	20	25	32	40	50
Raccord par bride	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
h1	135	134	135	137	247	247
b1	130	150	160	180	200	230
Valeur Kvs m3/h	2,9	3,9	5,4	6,1	9	13
Taille de maille	0,32	0,32	0,32	0,32	0,6	0,6
Poids kg	3,0	3,7	5,4	6,7	11,2	13,0


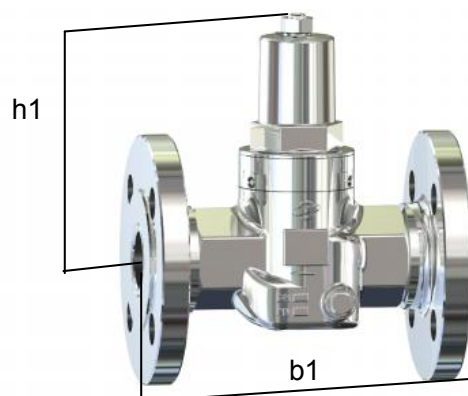


Diagramme pression-température:

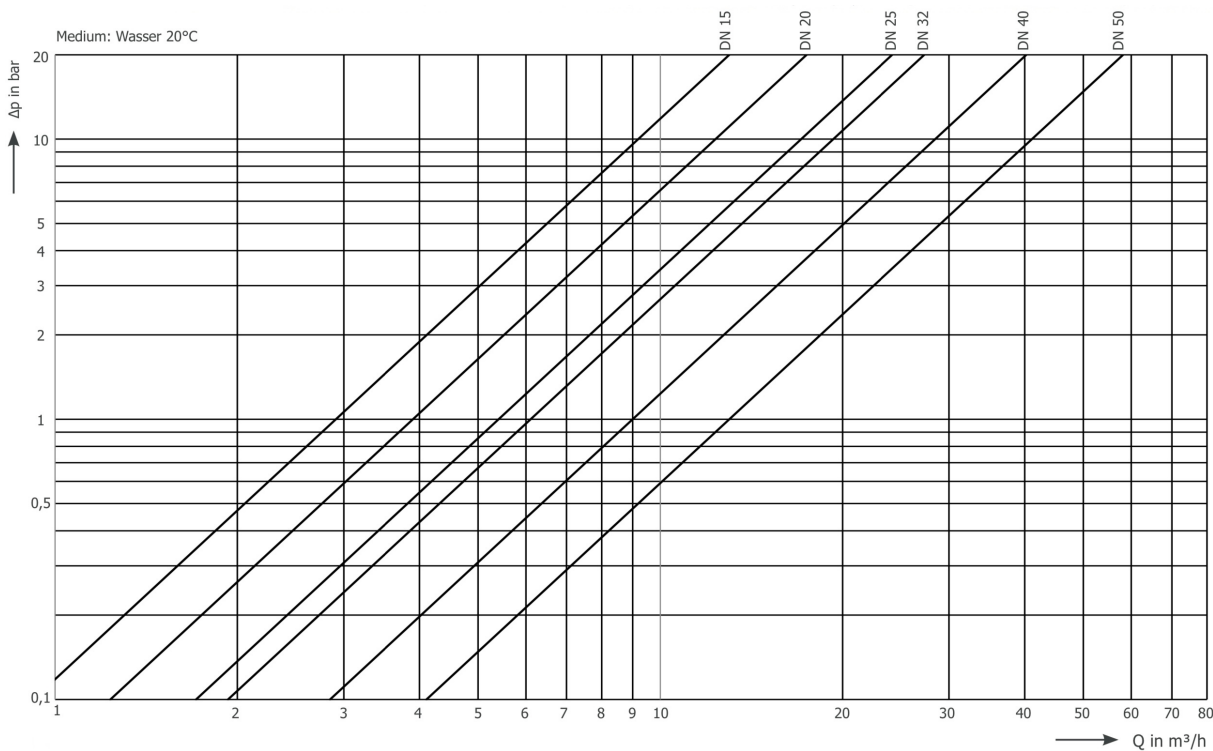

Numéro d'article:

Version	Pression aval	Raccordement	Taille
DM11	00 – 2,0 jusqu'à 20,0 bar	00 – Bride PN40 01 – Bride ANSI150	03 – DN15 04 – DN20 05 – DN25 06 – DN32 07 – DN40 08 – DN50

Exemple n° DM11000103:

DM11 | 00 | 01 | 03

Réducteur de pression en acier inoxydable
Pression aval: 2,0 jusqu'à 20,0 bar
Raccordement: bride ANSI150
Taille: DN15

Illustration similaire, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.