


Robinet à boisseau sphérique taraudé en acier inoxydable - Modèle GK03

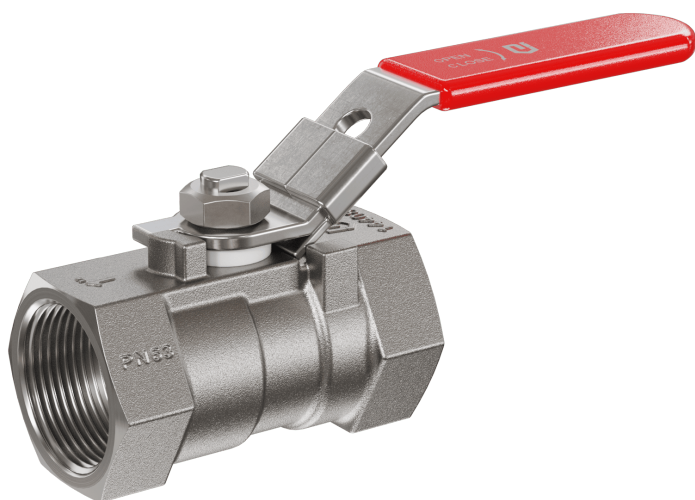

Description:

Robinet à boisseau sphérique taraudé en acier inoxydable avec passage réduit. Avec sphère en acier inoxydable et joint de sphère en PTFE pour isoler les systèmes.

Caractéristiques du produit:

- convient aux **fluides neutres et non neutres, liquides et gazeux**
- boîtier monobloc
- tige de commutation protégée contre l'éjection
- dispositif d'arrêt

Raccordement:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2",
2" pouce

Construction:

passage réduit

Pression:

max. 63 bar

Type de construction:

Raccordement:

Matière du corps:

Matière de la sphère:

Joint de sphère:

Joint d'arbre de commande:

Poignée à levier:

Longueur de construction:

Température:

corps monobloc à passage réduit

taraudage BSP ISO 228-1

acier inoxydable 1.4408 / CF8M

acier inoxydable 1.4401 / AISI 316

PTFE


PTFE

acier inoxydable avec revêtement en plastique

courte


en général -20°C à +180°C (en fonction de la pression de service)

Dimensions:

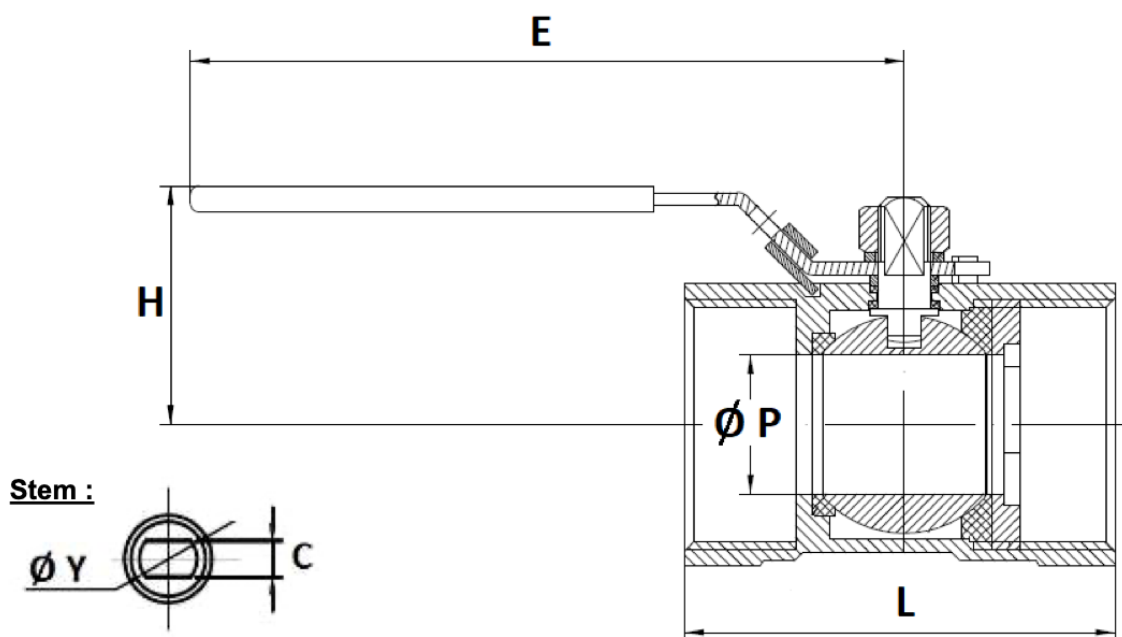

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø P	5	7	9,2	12,5	15	20	25	32
L	39	44	56,5	59	71	78	83	99
E	65	88	110	110	110	110	155	155
H	28,5	31	38	40	47	52	58,5	64,5
C	3	4	5	5	6	6	8	8
Ø Y	M5	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M12
poids (kg)	0,06	0,10	0,19	0,26	0,37	0,51	0,73	1,17

Courbe pression / temperature (hors vapeur):

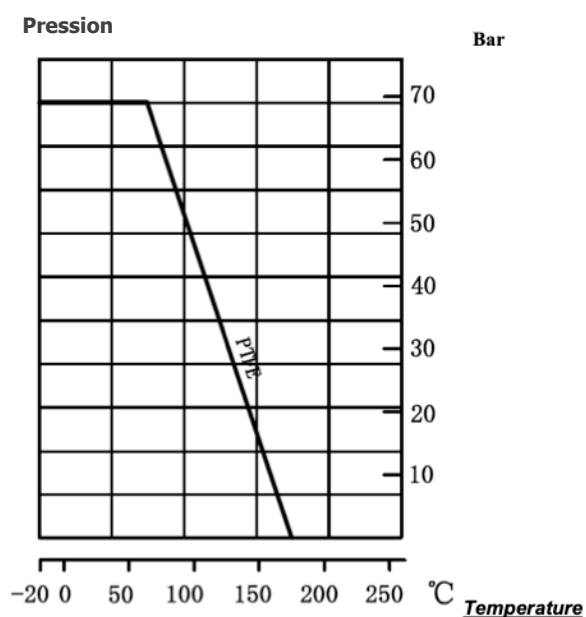

Coefficient de debit (Kvs m³/h):

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kvs	7	8	9	19	45	80	125	165

Couples de manoeuvre (en Nm sans coefficient de sécurité):

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Couple	2	2	2,5	3,5	6	7	12	16

Numéro d'article:

Modèle	Version	Joint	Taille
GK03	00 – femelle	00 – PTFE	01 – 1/4" 02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Exemple n° GK03000005:

GK03 | 00 | 00 | 05

Robinet à boisseau sphérique taraudé en acier inoxydable

Version: femelle

Joint: PTFE

Taille: 1"

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.