


Robinet à boisseau sphérique à 3 voies en acier inoxydable - Modèle GK09

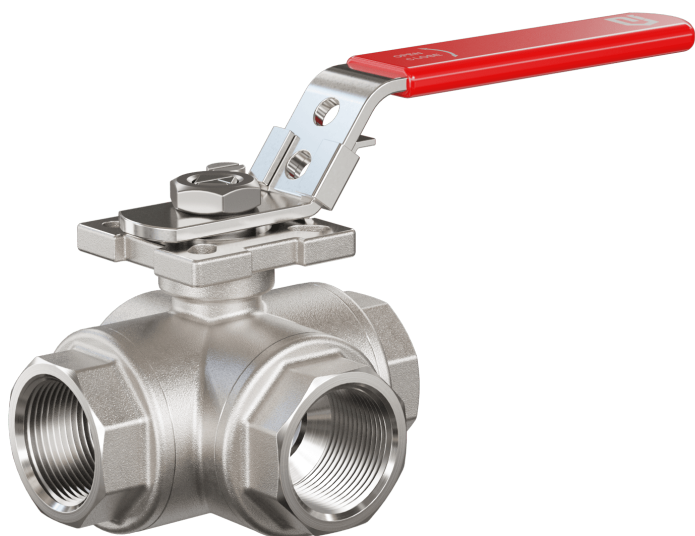

Description:

Robinet à boisseau sphérique à 3 voies avec raccord taraudé en acier inoxydable et passage réduit. Sphère en acier inoxydable et joint de tige en PTFE pour isoler les systèmes.

Caractéristiques du produit:

- Convenient pour les fluides **liquides et gazeux**
- passage réduit
- lumière en L ou en T
- dispositif de blocage
- tige de commutation protégée contre l'éjection
- Double système antistatique

Raccordement:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" pouce

Construction:

passage réduit

Pression:

0 – 40 bar

Type de construction:

Matériau du corps:

Matériau joint de corps:

Matériau de la sphère:

Siège:

Matériau joint de tige:

Poignée:

Bride de montage:

Température:

Pression:

Corps avec passage réduit et lumière en T ou L

acier inoxydable 1.4408 / AISI CF8M

PTFE

acier inoxydable 1.4401 / AISI 316

PTFE avec 15% de fibre de verre

PTFE


acier inoxydable 1.4301 / AISI 304

selon DIN ISO 5211


-25°C jusqu'à +180°C (en fonction de la pression de service)

PN40


Diagramme pression-température:

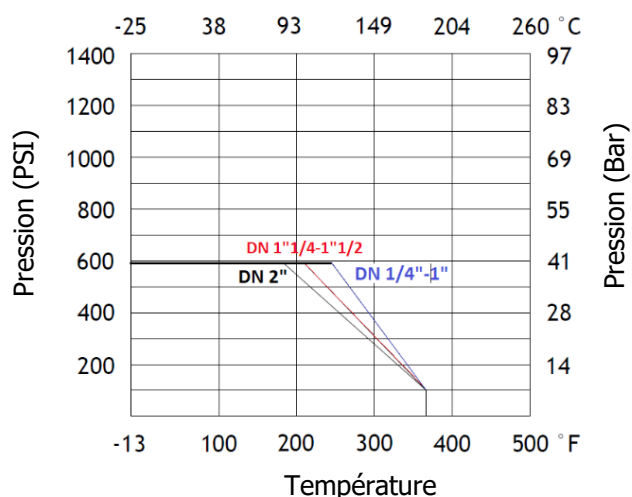

Dimensions:

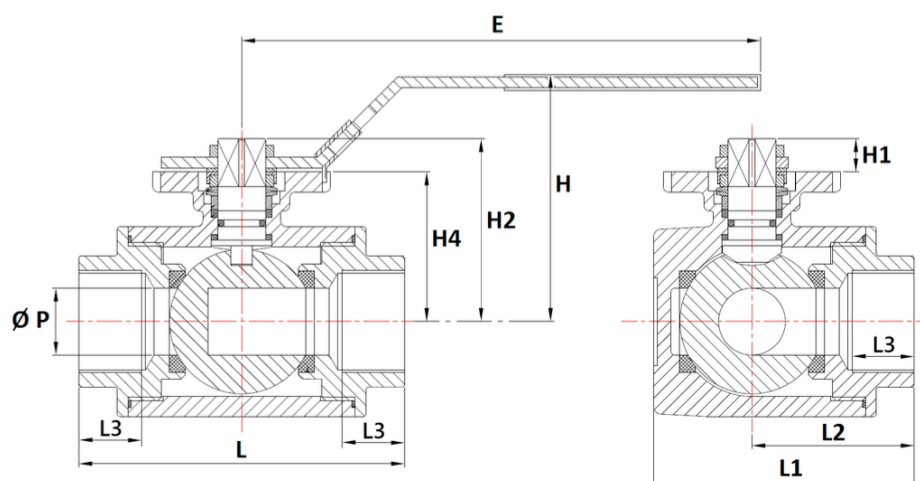


DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø P	9,5	11	12	15	20	25	32	40
L	75	75	75	85	100	122	131	158
L1	57,5	57,5	57,5	65,5	79	97	106,5	129
L2	37,5	37,5	37,5	42,5	50	61	65,5	79
L3	17	17	17	20	22	24	25	28
E	130	130	130	161	161	203	203	203
H	66	66	66	72	77	92	96	107
H1	8,5	8,5	8,5	11	12	13,5	13,5	13
H2	45,3	45,3	45,3	52	58,5	69,5	73,5	83,5
H4	36,8	36,8	36,8	41,2	46,5	56	60	70,5
Poids (kg)	0,70	0,67	0,63	0,94	1,39	2,91	3,66	6,31

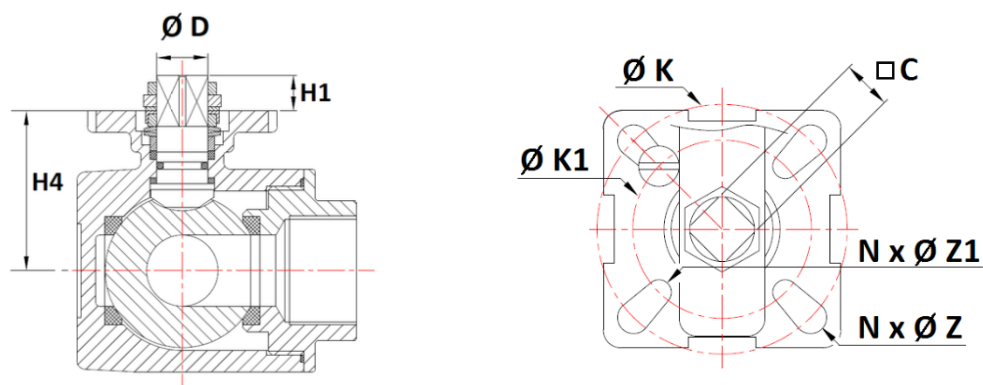

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
C	9	9	9	11	11	14	14	14
Ø D	M12x1,5	M12x1,5	M12x1,5	M14x1,5	M14x1,5	M18x1,5	M18x1,5	M18x1,5
H1	8,5	8,5	8,5	11	12	13,5	13,5	13
H4	36,8	36,8	36,8	41,2	46,5	56	60	70,5
Ø K	42	42	42	50	50	70	70	70
ISO	F04	F04	F04	F05	F05	F07	F07	F07
N x Ø Z	4 x 6	4 x 6	4 x 6	4 x 7	4 x 7	4 x 9	4 x 9	4 x 9
Ø K1	36	36	36	42	42	50	50	50
ISO	F03	F03	F03	F04	F04	F05	F05	F05
N x Ø Z1	4 x 6	4 x 6	4 x 6	4 x 6	4 x 6	4 x 7	4 x 7	4 x 7

Matériaux:

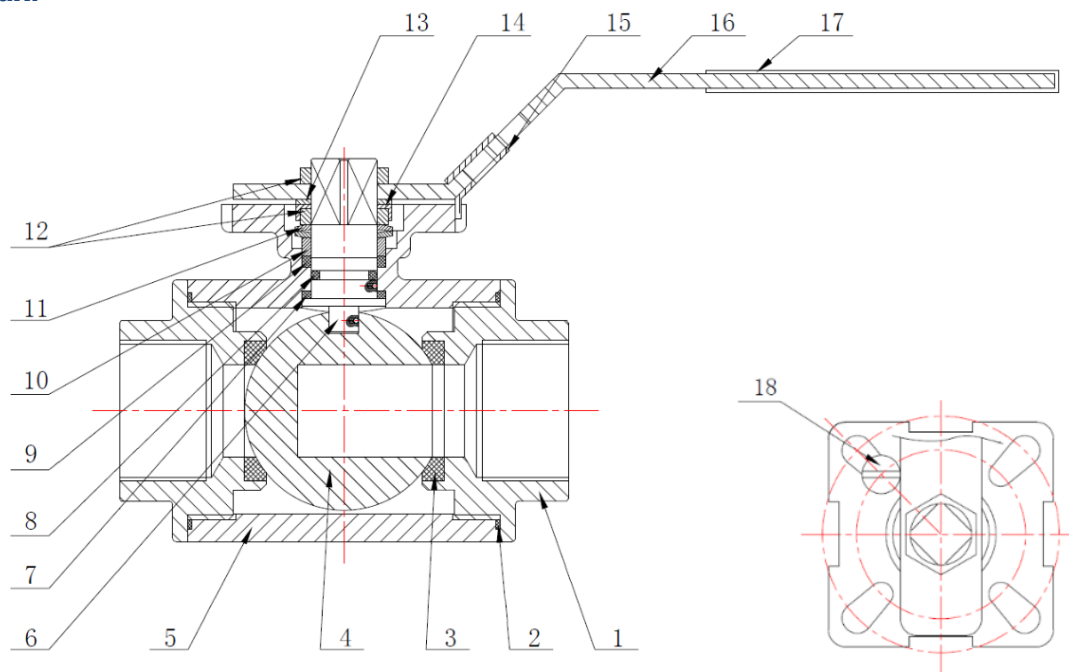

No.	Désignation	Matériaux
1	Embouts	acier inoxydable 1.4408 / ASTM
2	Joint de corps	PTFE
3	Siège	PTFE + 15% Glasfaser
4	Sphère	acier inoxydable 1.4401 / AISI 316
5	Corps	acier inoxydable 1.4408 / ASTM
6	Tige	acier inoxydable 1.4401 / AISI 316
7	Joint de tige	PTFE
8	Joint torique	FKM
9	Garniture	PTFE
10	Stopfbuchse	acier inoxydable 1.4401 / AISI 316
11	Anneau élastique	acier inoxydable 1.4310 / AISI 301
12	Écrou	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
13	Rondelle	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
14	Écrou garniture	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
15	Système de cadenassage	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
16	Poignée	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
17	Revêtement de la poignée	Plastique
18	Butée	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304

Valeur Kvs (m³/h):

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kvs (m³/h)	2,29	3,86	4,75	5,11	11,8	19,6	33,2	53,7

Couples (sans coefficient de sécurité) :

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Couple (Nm)	8	8	8	9	15	20	30	45

3-way-ball-valve L- and T-drilling				
T-drilling				
L-drilling				

Standards:

- DIRECTIVE 2014/68/EU: Pour les liquides et les gaz du groupe 1
 - DN 1/4" (DN8) – 1" (DN25): Article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
 - DN 1 1/4" (DN32) – 2" (DN50): Risk Category II Modul A2, CE0036
- Tests de pression selon API 598, table 6
- Taraudage BSP selon ISO 7-1 Rp
- Bride de montage selon ISO 5211

Options (sur demande):

- ATEX Groupe II Catégorie 2 GD c T2 Zones 1 & 21 Zones 2 & 22

Numéro d'article:

Modèle	Version	Joint	Taille
GK09	00 – Lumière en T	00 – PTFE	01 – 1/4"
	01 – Lumière en L		02 – 3/8"
			03 – 1/2"
			04 – 3/4"
			05 – 1"
			06 – 1 1/4"
			07 – 1 1/2"
			08 – 2"

Exemple n° GK09000005:

GK09	00	00	05
------	----	----	----

Robinet à boisseau sphérique taraudé à 3 voies en acier inoxydable

Version: lumière en T

Joint: PTFE

Taille: 1"

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.