

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable - Modèle GK19



Description:

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable avec passage intégral. Ce robinet à boisseau sphérique possède un taraudage femelle et un filetage mâle. Avec sphère en acier inoxydable et joint de la tige en PTFE pour isoler les systèmes.

Caractéristiques du produit:

- convient pour les **fluides neutres et non neutres, liquides et gazeux**
- corps en deux parties FF x FM
- tige de commutation protégée contre l'éjection
- dispositif d'arrêt

Raccordement:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" pouce

Construction:

passage intégral

Pression:

max. 63 bar (voir diagramme pression-température)

Type de construction:

Raccordement:

Matière du corps:

Matière de la sphère:

Siège:

Joint de la tige:

Poignée:

Température:

Pression max:

corps en deux parties avec filetage BSP femelle X mâle

taraudage femelle BSP cylindrique selon ISO 228-1

filetage mâle BSP conique selon ISO 7-1 R

acier inoxydable 1.4408 / AISI CF8M

acier inoxydable 1.4401 / AISI 316

PTFE avec 3% de fibre de verre

PTFE

acier inoxydable avec revêtement plastique bleu

en général -20°C jusqu'à +180°C (en fonction de la pression de service)


max. 63 bar pour 1/4" (DN8) à 3/4" (DN20)

max. 50 bar pour 1" (DN25) à 1 1/4" (DN32)

max. 40 bar pour 1 1/2" (DN40) à 2" (DN50)


Diagramme pression-température:

Pression (bar)

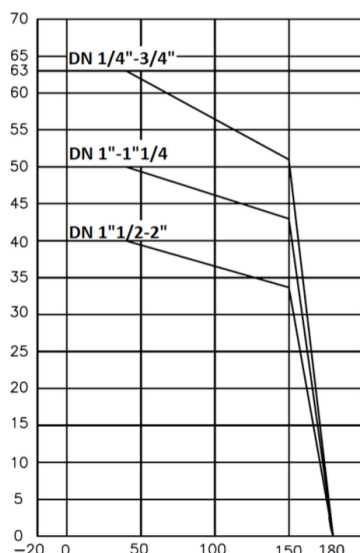


Température (°C)

Dimensions:

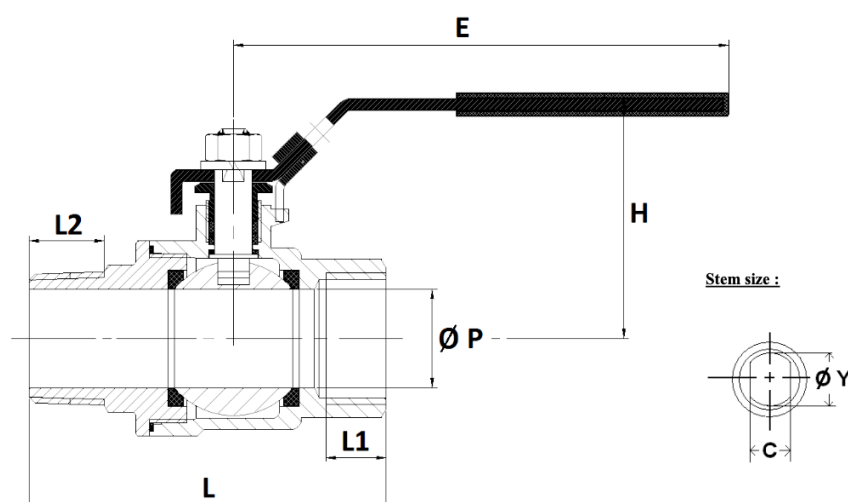

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø P	10,8	11,6	15	20	25	32	38	50
L	56,5	58,2	69	77,7	90,5	105,5	114,2	139,5
E	103	103	103	126	126	154	154	192
H	43,5	43,5	49	59,4	63	80	84	94
L1	10,5	10,5	13	13,2	15,2	18	18,3	22,5
L2	11	11,4	15	16,5	19	21,5	21,5	26
C	5	5	5	5,8	5,8	7	7	8
Ø Y	8	8	8	8	8	10	10	10
Poids (kg)	0,18	0,19	0,26	0,42	0,61	1,06	1,48	2,64

Matériaux:

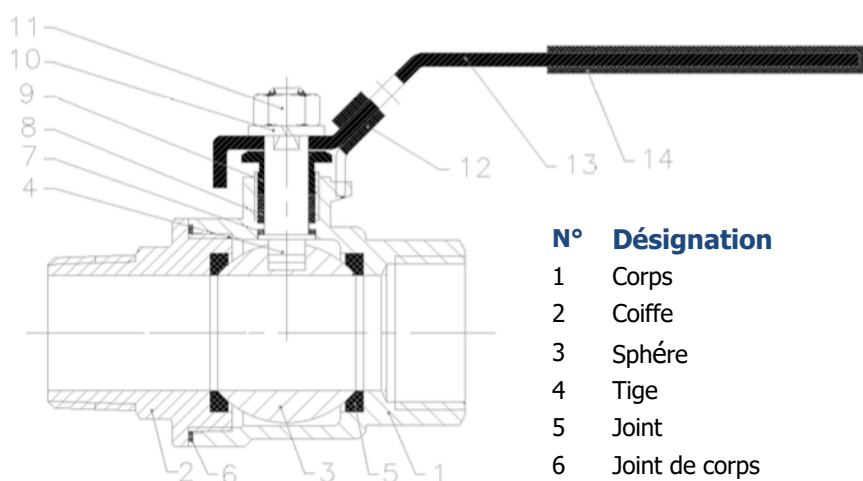

N° Désignation

- 1 Corps
- 2 Coiffe
- 3 Sphère
- 4 Tige
- 5 Joint
- 6 Joint de corps
- 7 Joint de tige
- 8 Garniture
- 9 Garniture de presse-étoupe
- 10 Rondelle
- 11 Écrou
- 12 Dispositif de cadenassage
- 13 Levier manuel
- 14 Revêtement du levier

Matériaux

- Acier inoxydable 1.4408 / ASTM A351 CF8M
- Acier inoxydable 1.4408 / ASTM A351 CF8M
- Acier inoxydable 1.4401 / AISI 316
- Acier inoxydable 1.4401 / AISI 316
- PTFE avec 3 % de fibre de verre
- PTFE
- PTFE
- PTFE
- Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
- Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
- Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
- Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
- Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
- Plastique

Couple (en Nm sans facteur de sécurité)

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Combinais	4	4	6	10	14	20	25	35

Les normes:

- DIRECTIVE 2014/68/UE: Pour les liquides et les gaz du groupe 1
 - DN 1/4" (DN8) – 1" (DN25): Article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
 - DN 1 1/4" (DN32) – 2" (DN50): Risk Category II Modul D1, CE0035
- Tests de pression selon ISO 5208, Rate A

Numéro d'article:

Modèle	Version	Joint	Taille
GK19	00 – Taraudage femelle x filetage mâle	00 – PTFE	01 – 1/4" 02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Exemple n° GK19000005:

GK19 | 00 | 00 | 05

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable

Version: taraudage femelle x filetage mâle

Joint: PTFE

Taille: 1"

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.