

## Robinet de dérivation à B.S. en acier inoxydable - Modèle GK16



### Description:

Robinet de dérivation à boisseau sphérique avec raccords taraudés en acier inoxydable pour le montage, par exemple, de deux soupapes de sécurité en combinaison avec des disques de rupture pour la protection de réservoirs destinés au stockage de gaz liquéfiés à très basse température.

### Caractéristiques du produit:

- DGR 2014/68/EU
- fiche AD2000 A4
- raccords supplémentaires pour disques de rupture

### Raccordement:

Entrée: 3/4", 1", 1 1/4"  
Sortie: 1/2", 3/4", 1"

### Construction:

passage intégral

### Pression\*:

0 – 63 bar

### Type de construction:

### Matière du corps:

### Matière de la sphère:

### Joint:

### Type de raccordement:

### Poignée à levier:

### Température\*:

### Fluide\*:

robinet de dérivation à boisseau sphérique

acier inoxydable 1.4408 / AISI CF8M

acier inoxydable 1.4404 / AISI 316L

PTFE

taraudage femelle BSP-P DIN EN ISO 228-1

acier inoxydable

en général -200°C jusqu'à +120°C

gaz liquéfiés à basse température, par exemple LOX, LAr, CO<sub>2</sub>, LNG



\*Le sélecteurs de circuit sont généralement fabriqués sans huile ni graisse. Pour les utilisations avec de l'oxygène jusqu'à 40 bar et 60°C

### Montage:

Pour garantir le bon fonctionnement des robinets de dérivation à boisseau sphérique, ceux-ci doivent être montés de manière à ce qu'aucune contrainte statique, dynamique ou thermique inadmissible ne puisse s'exercer.

## Dimensions:

|                      |      |      |        |
|----------------------|------|------|--------|
| DN                   | 15   | 20   | 25     |
| Gi (Entrée)          | 3/4" | 1"   | 1 1/4" |
| Got/Gob (Sortie)     | 1/2" | 3/4" | 1"     |
| T1                   | 20   | 20   | 21     |
| T2/T3                | 14   | 16   | 18     |
| H1                   | 37   | 41   | 46     |
| H2                   | 64   | 72   | 82     |
| H3                   | 86   | 94   | 105    |
| H4                   | 120  | 128  | 142    |
| B1                   | 23   | 23   | 33     |
| B2                   | 40   | 50   | 50     |
| B3                   | 45   | 52   | 55     |
| B4                   | 47   | 62   | 66     |
| L1                   | 198  | 231  | 265    |
| L2                   | 140  | 165  | 195    |
| L3                   | 161  | 161  | 184    |
| SW1                  | 9    | 9    | 14     |
| SW2                  | 30   | 36   | 41     |
| K                    | 30   | 30   | 30     |
| G4                   | M10  | M10  | M10    |
| T4                   | 10   | 10   | 10     |
| Raccord d'essai G1/4 | 1/4" | 1/4" | 1/4"   |
| Valeur Kvs m³/h      | 6,9  | 12,2 | 23,6   |
| kg                   | 2,3  | 3,8  | 5,0    |

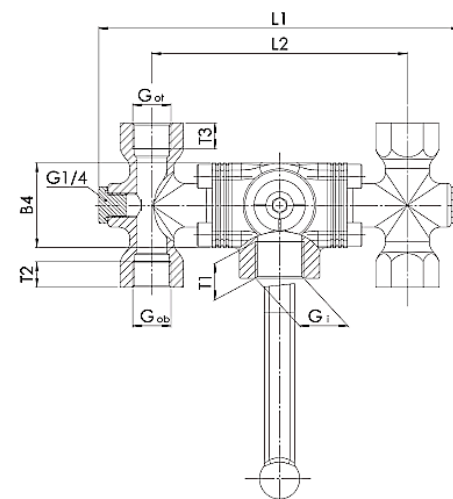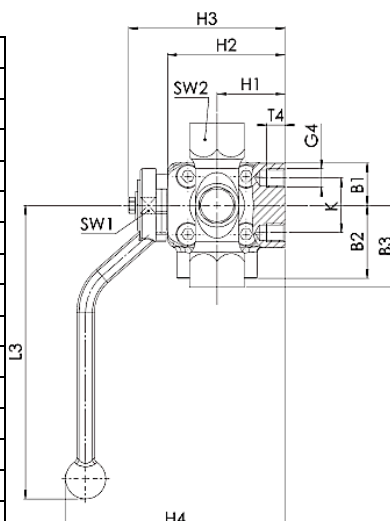

## Numéro d'article:

| Modèle      | Version                                       | Joint            | Taille                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GK16</b> | <b>00 – Lumière en T</b><br>01 – Lumière en L | <b>00 – PTFE</b> | 04 – 1/2" (Raccordement d'entrée 3/4")<br><b>05 – 3/4" (Raccordement d'entrée 1")</b><br>06 – 1" (Raccordement d'entrée 1 1/4") |

## Exemple n° GK16000005:

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>GK16</b> | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>05</b> |
|-------------|-----------|-----------|-----------|

Robinet de dérivation à boisseau sphérique en acier inoxydable

Version: lumière en T

Joint: PTFE

Taille: sortie 3/4" pouce, Raccord pour soupapes de sécurité, pour un diamètre nominal d'entrée de 1" pouce

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.