

Indicatore di posizione / finecorsa TIPO PR01



Descrizione:

Finecorsa compatto in poliammide PA6 con microinterruttore meccanico Cherry D44X, per indicare la posizione (aperta o chiusa) della valvola. Con elemento di compensazione della pressione per evitare la formazione di condensa nell'alloggiamento dell'altoparlante.

Numero dell'articolo:

PR01000000

Materiale corpo:

poliammide PA6 + PC

Materiali stelo:

acciaio inox 1.4305

Guarnizione:

TPE, NBR

Viti:

acciaio inox 1.4301

Indicatore di posizione:

2D indicatore - OPEN - CLOSED

Conessioni:

80x30mm

Altezza albero motore:

20mm, regolabile su 30mm

Entrata del cavo:

Cavo M20x1,5

Campo di temperatura:

-25°C fino a +80°C

Tipo di finecorsa:

ZF, D44X (SPDT, NO/NC)

Tensione:

12-250C AC/DC

Corrente operativa max:

AC: 250V, 10A / DC: 24V, 2,5A

Corrente operativa min:

AC: 250V, 0,1A / DC: 24V, 0,1A

Contatti:

argento

Classe di protezione:

IP67 VDE 0470 / EN60529




SIL:

1-3 (IEC 61508:2010)

Posizione di installazione:

Qualsiasi, preferibilmente verticale

Dimensioni in mm:

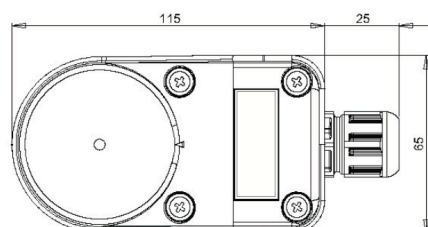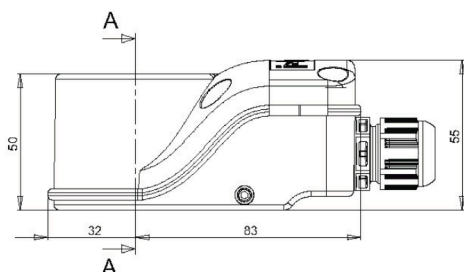

Pianta del terminale:

