


Finecorsa TIPO PR02

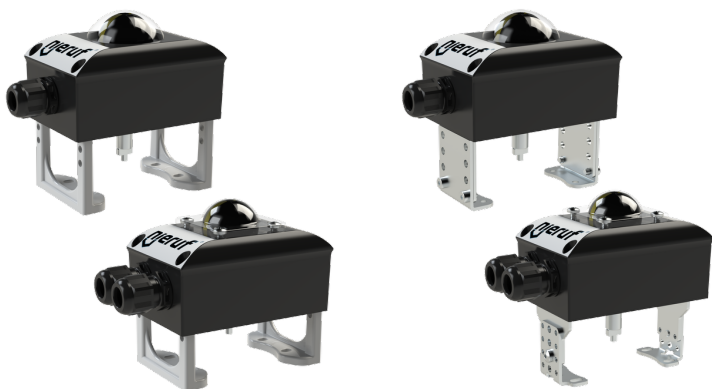

Descrizione:

Scatola interruttori di finecorsa compatta con alloggiamento e ponte in poliammide o con alloggiamento in alluminio e ponte in acciaio inossidabile. I ponticelli sono regolabili in altezza e larghezza. Indicatore ottico di posizione tramite cupola di visualizzazione 3D. Disponibile con microinterruttori meccanici o sensori di prossimità induttivi. Collegamento standard tramite pressacavo M20x1,5. Altri collegamenti disponibili su richiesta.

Collegamenti:

1x pressacavo M20x1,5
2x pressacavo M20x1,5

Temperatura:

-25°C fino a +80°C

Versione:

meccanica o induttiva

Indicatore di posizione:

3D Dom

Collegamenti:

1x o 2x pressacavo M20x1,5

Temperatura:

-25°C fino a +85°C

Classe di protezione:

IP67

Materiale e dimensioni:

Versione PR0200....

Componente

Corpo
Ponte
Stelo
Guarnizioni
Vite

Materiale


poliammide (PA6 + PC)
poliammide (PA6) con 20% GF
poliammide (PA6)
EPDM, NBR
acciaio inox 1.4301 / AISI 304

Schema di montaggio motore

80x30mm; regolabile su 130x30mm

Altezza dell'albero motore

20mm; regolabile su 30mm

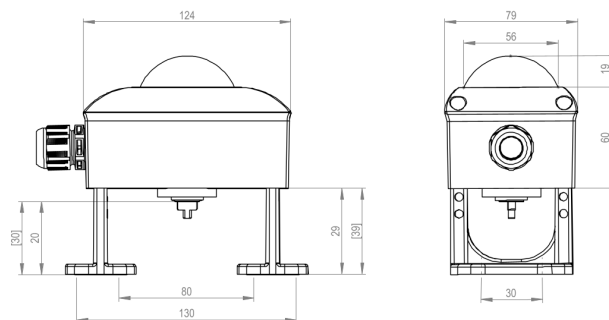

Versione PR0201....

Componente

Corpo
Ponte
Stelo
Guarnizioni
Vite

Materiale


alluminio
acciaio inox 1.4301 / AISI 304
acciaio inox 1.4305 / AISI 303
EPDM, NBR
acciaio inox 1.4301 / AISI 304

Schema di montaggio motore

80x30mm; regolabile su 130x30mm

Altezza dell'albero motore

20mm; regolabile su 30mm, 40mm o 50mm

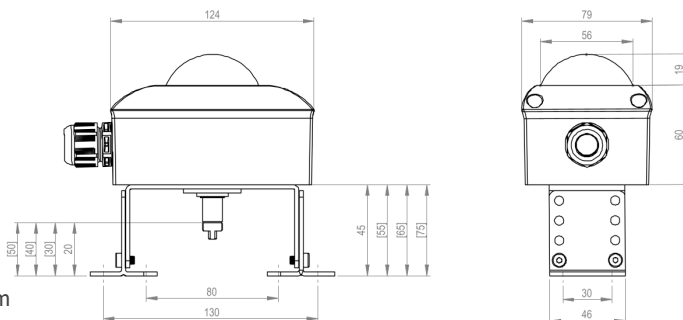


Tipo di finecorsa:

Microinterruttori meccanici, 2 pezzi, SPDT

Tipo	ZF, D44X (NO/NC)
Tensione	12 – 250V AC/DC
Corrente operativa max.	AC: 250V, 10A / DC: 24V, 2,5A
Corrente operativa min.	AC: 250V, 0,1A / DC: 24V, 0,1A
Contatti	argento
SIL	SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Numero di interruttori	2
Senza potenziale	Solo con funzione di chiusura (contatti 1+2)
Installazione all'aperto	Con elemento di compensazione della pressione per evitare la formazione di condensa nell'alloggiamento del box



Schema di morsetti:

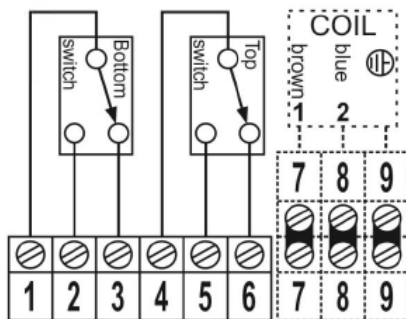


Morsetti 1-6 standard, morsetti 7-9 aggiuntivi nella versione con collegamento 2x pressacavo

Interruttore di prossimità induttivo, 2 pezzi, 3 fili

Tipo	P+F, NBB2-V3-E2
Tensione	10 – 30V DC
Corrente operativa	0 – 100mA
Frequenza di commutazione	1000Hz
Corrente a vuoto I ₀	≤ 15mA
Indicatore dello stato di commutazione	LED giallo
SIL	SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Numero di interruttori	2
Installazione all'aperto	Con elemento di compensazione della pressione per evitare la formazione di condensa nell'alloggiamento del box



Schema di morsetti:

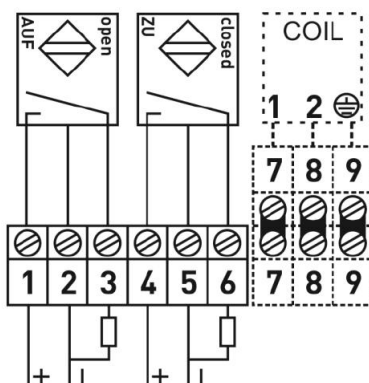

Morsetti 1-6 standard, morsetti 7-9 aggiuntivi nella versione con collegamento 2x pressacavo

Codice articolo:

Tipo	Materiale	Interruttore	Versione
PR02	00 – Polyamid 01 – Alluminio con ponte in acciaio inox	00 – meccanico 01 – induttivo	00 – 1 x collegamento cavo M20x1,5 01 – 2 x collegamento cavo M20x1,5

Esempio codice articolo: PR02000000

PR02	00	00	00
------	----	----	----

Codice articolo: PR02000000
Indicatore di posizione con alloggiamento e ponte in poliammide
Interruttore: 2 pezzi microinterruttori meccanici
Versione: 1x collegamento cavo M20x1,5

Immagini simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.