


Specola visiva simile alla norma DIN 11851 Tipo GS04

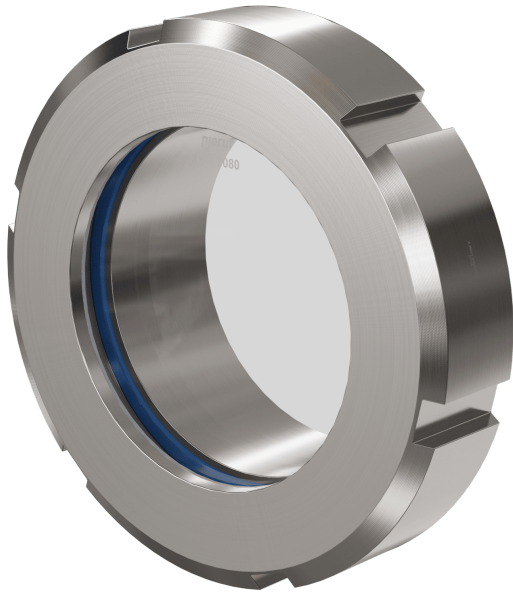

Descrizione:

Le specole visive piane da avvitare con vetro vengono utilizzate per l'osservazione, il controllo visivo e l'illuminazione di contenitori chiusi come serbatoi, silos, caldaie ect...

Questa versione viene fornita con un vetro borosilicato temperato in una presa filettata con un'estremità a saldare mediante una guarnizione e un controdado.

Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per **fluidi liquidi e gassosi** sia neutri che non neutri
- Vetro borosilicato
- Posizione di installazione: qualsiasi

Diametro nominale:
DN25 fino a DN150

Struttura:
simile alla norma DIN 11851

Pressione:
max. 10 bar


Attacco: a saldare
Materiale: acciaio inox 1.4404 / AISI 316L
Vetro: borosilicato
Guarnizione: NBR (conforme FDA)

Tubo: secondo EN 10357
Temperatura: 0°C fino +80°C
Pressione: max. 10 bar

Superficie:
interna: $Ra \leq 800 \mu m$
esterna: finemente tornita


Esploso

A: manicotto filettato
B: anello di tenuta
C: vetro borosilicato
D: disco
E: dado

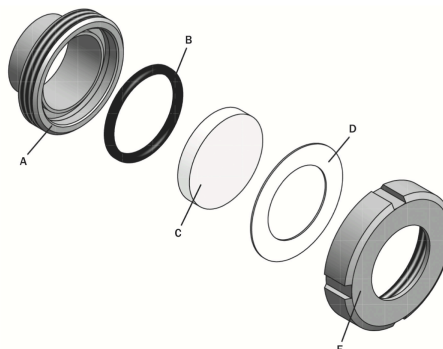

Dimensioni:

DN	D1	D2	D3	L	Peso kg
25	26	29	63	37	0,31
32	32	35	70	40	0,40
40	38	41	78	41	0,48
50	50	53	92	43	0,69
65	66	70	112	48	1,10
80	81	85	127	54	1,61
100	100	104	148	64	2,27
125	125	129	178	58	3,08
150	150	154	210	60	5,28

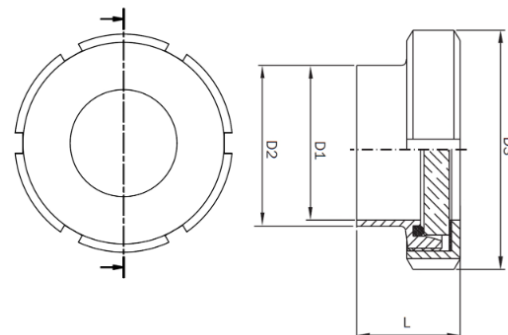

Istruzioni per l'installazione

Quando si salda il connettore filettato, assicurarsi che il raccordo sia saldato senza distorsioni. Questa operazione deve essere eseguita da personale qualificato e autorizzato.

Codifica articolo:

Tipo	Vetro	Versione	Diametro nominale
GS04	02 – vetro borosilicato	00 – NBR	05 – DN25 06 – DN32 07 – DN40 08 – DN50 09 – DN65 10 – DN80 11 – DN100 12 – DN125 13 – DN150

Esempio GS04020010:

GS04	02	00	10
-------------	-----------	-----------	-----------

Codice articolo GS04020010
Specola visiva piana
Vetro borosilicato
Guarnizione: NBR
Diametro nominale: DN80

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.