


Valvola a sfera in ottone con molla di ritorno Tipo GK13

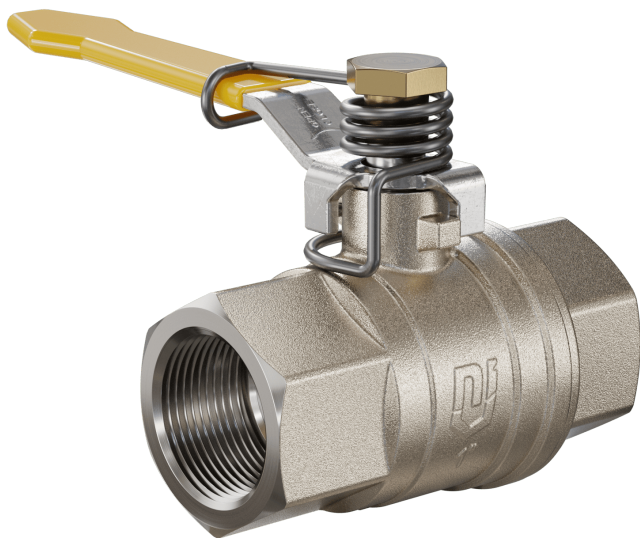

Descrizione:

Valvola a sfera in ottone con molla di ritorno. Nello stato normale la valvola è chiusa. L'apertura avviene grazie alla pressione esercitata contro la forza della molla. Per la chiusura completa la molla di ritorno necessita dell'aiuto della leva a mano.

Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per **fluidi liquidi e gassosi** sia neutri che non neutri
- Con supporto di chiusura
- Mandrino di comando antiscoppio

Attacco:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" pollici

Costruzione:

Con molla di ritorno

Pressione:

0 – 16 bar

Struttura:

Materiale del corpo:

Materiale della sfera:

Tenuta / guarnizione sfera:

Tenuta mandrino:

Leva:

Molla:

Temperatura:

con molla di ritorno

ottone nichelato CW617N

ottone cromato CW614N

PTFE


FKM

acciaio inox 1.4301


acciaio inox

-20°C fino a +180°C

Diagramma pressione-temperatura:

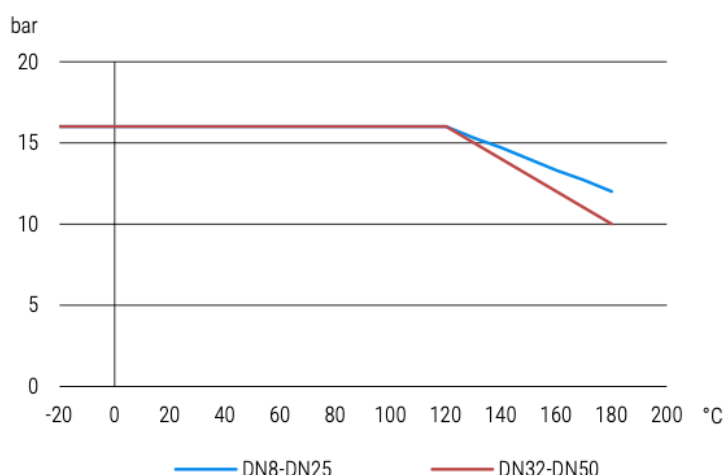

Materiale:

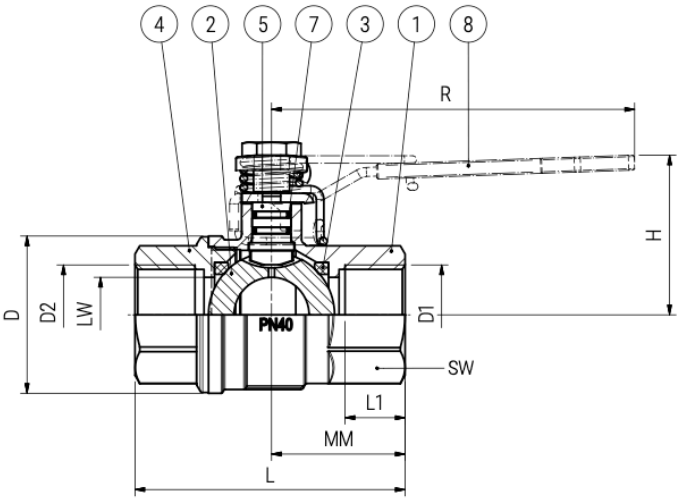

no.	Componente	Materiale
1	Corpo	ottone nichelato CW617N
2	Sfera	ottone cromato CW614N
3	Tenuta sfera	PTFE
4	Flangia/nipplo	ottone nichelato CW617N
5	Mandrino	ottone nichelato CW617N
7	Tenuta mandrino	FKM
8	Leva	Acciaio inox 1.4301 / AISI 304

Dimensioni:

DN	LW	D1 / D2	L	L1	MM	D	H	R	SW	Peso kg
8	10	Rp 1/4	50	12,0	25	28	38	102	22	0,21
10	10	Rp 3/8"	60	12,5	26,5	28	38	102	22	0,20
15	15	Rp 1/2"	75	15,0	31,5	34	41	102	27	0,34
20	20	Rp 3/4"	80	17,0	37,5	42	50	122	32	0,40
25	25	Rp 1"	90	20,0	44,5	52,5	54	122	41	0,70
32	32	Rp 1 1/4"	110	24,0	52,5	65	70	158	50	1,14
40	40	Rp 1 1/2"	120	26,5	59	77,5	75	158	55	1,48
50	50	Rp 2"	140	29,0	67,5	91,5	84	158	70	2,41

Numero dell'articolo:

Tipo	Versione	Tenuta	Diametro nominale
GK13	00 – con molla di ritorno	00 – PTFE	01 – 1/4" 02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Esempio Nr. GK13000005:

GK13	00	00	05
------	----	----	----

Valvola a sfera filettata in ottone
Versione: con molla di ritorno
Tenuta: PTFE
Diametro nominale: 1"

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.