
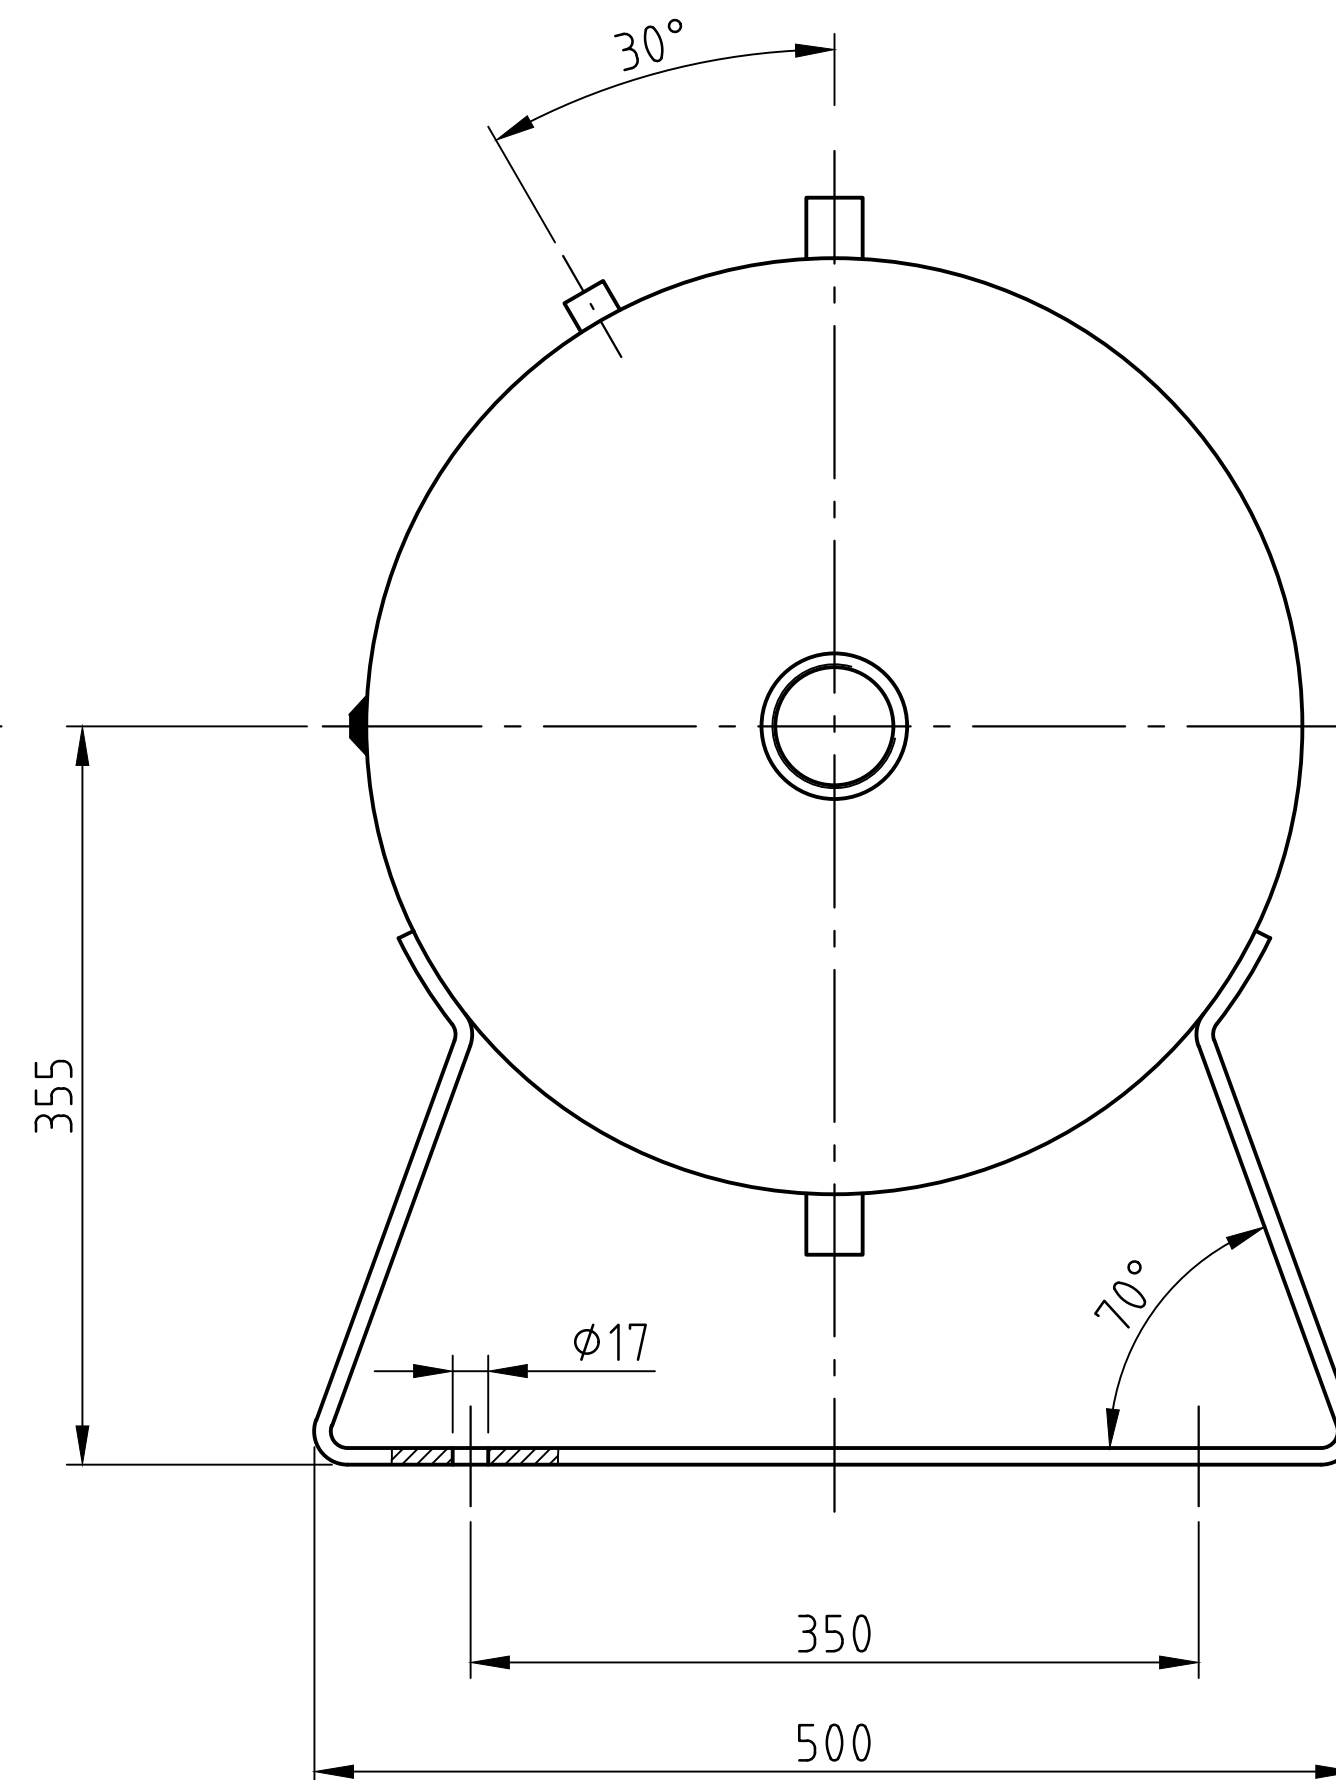


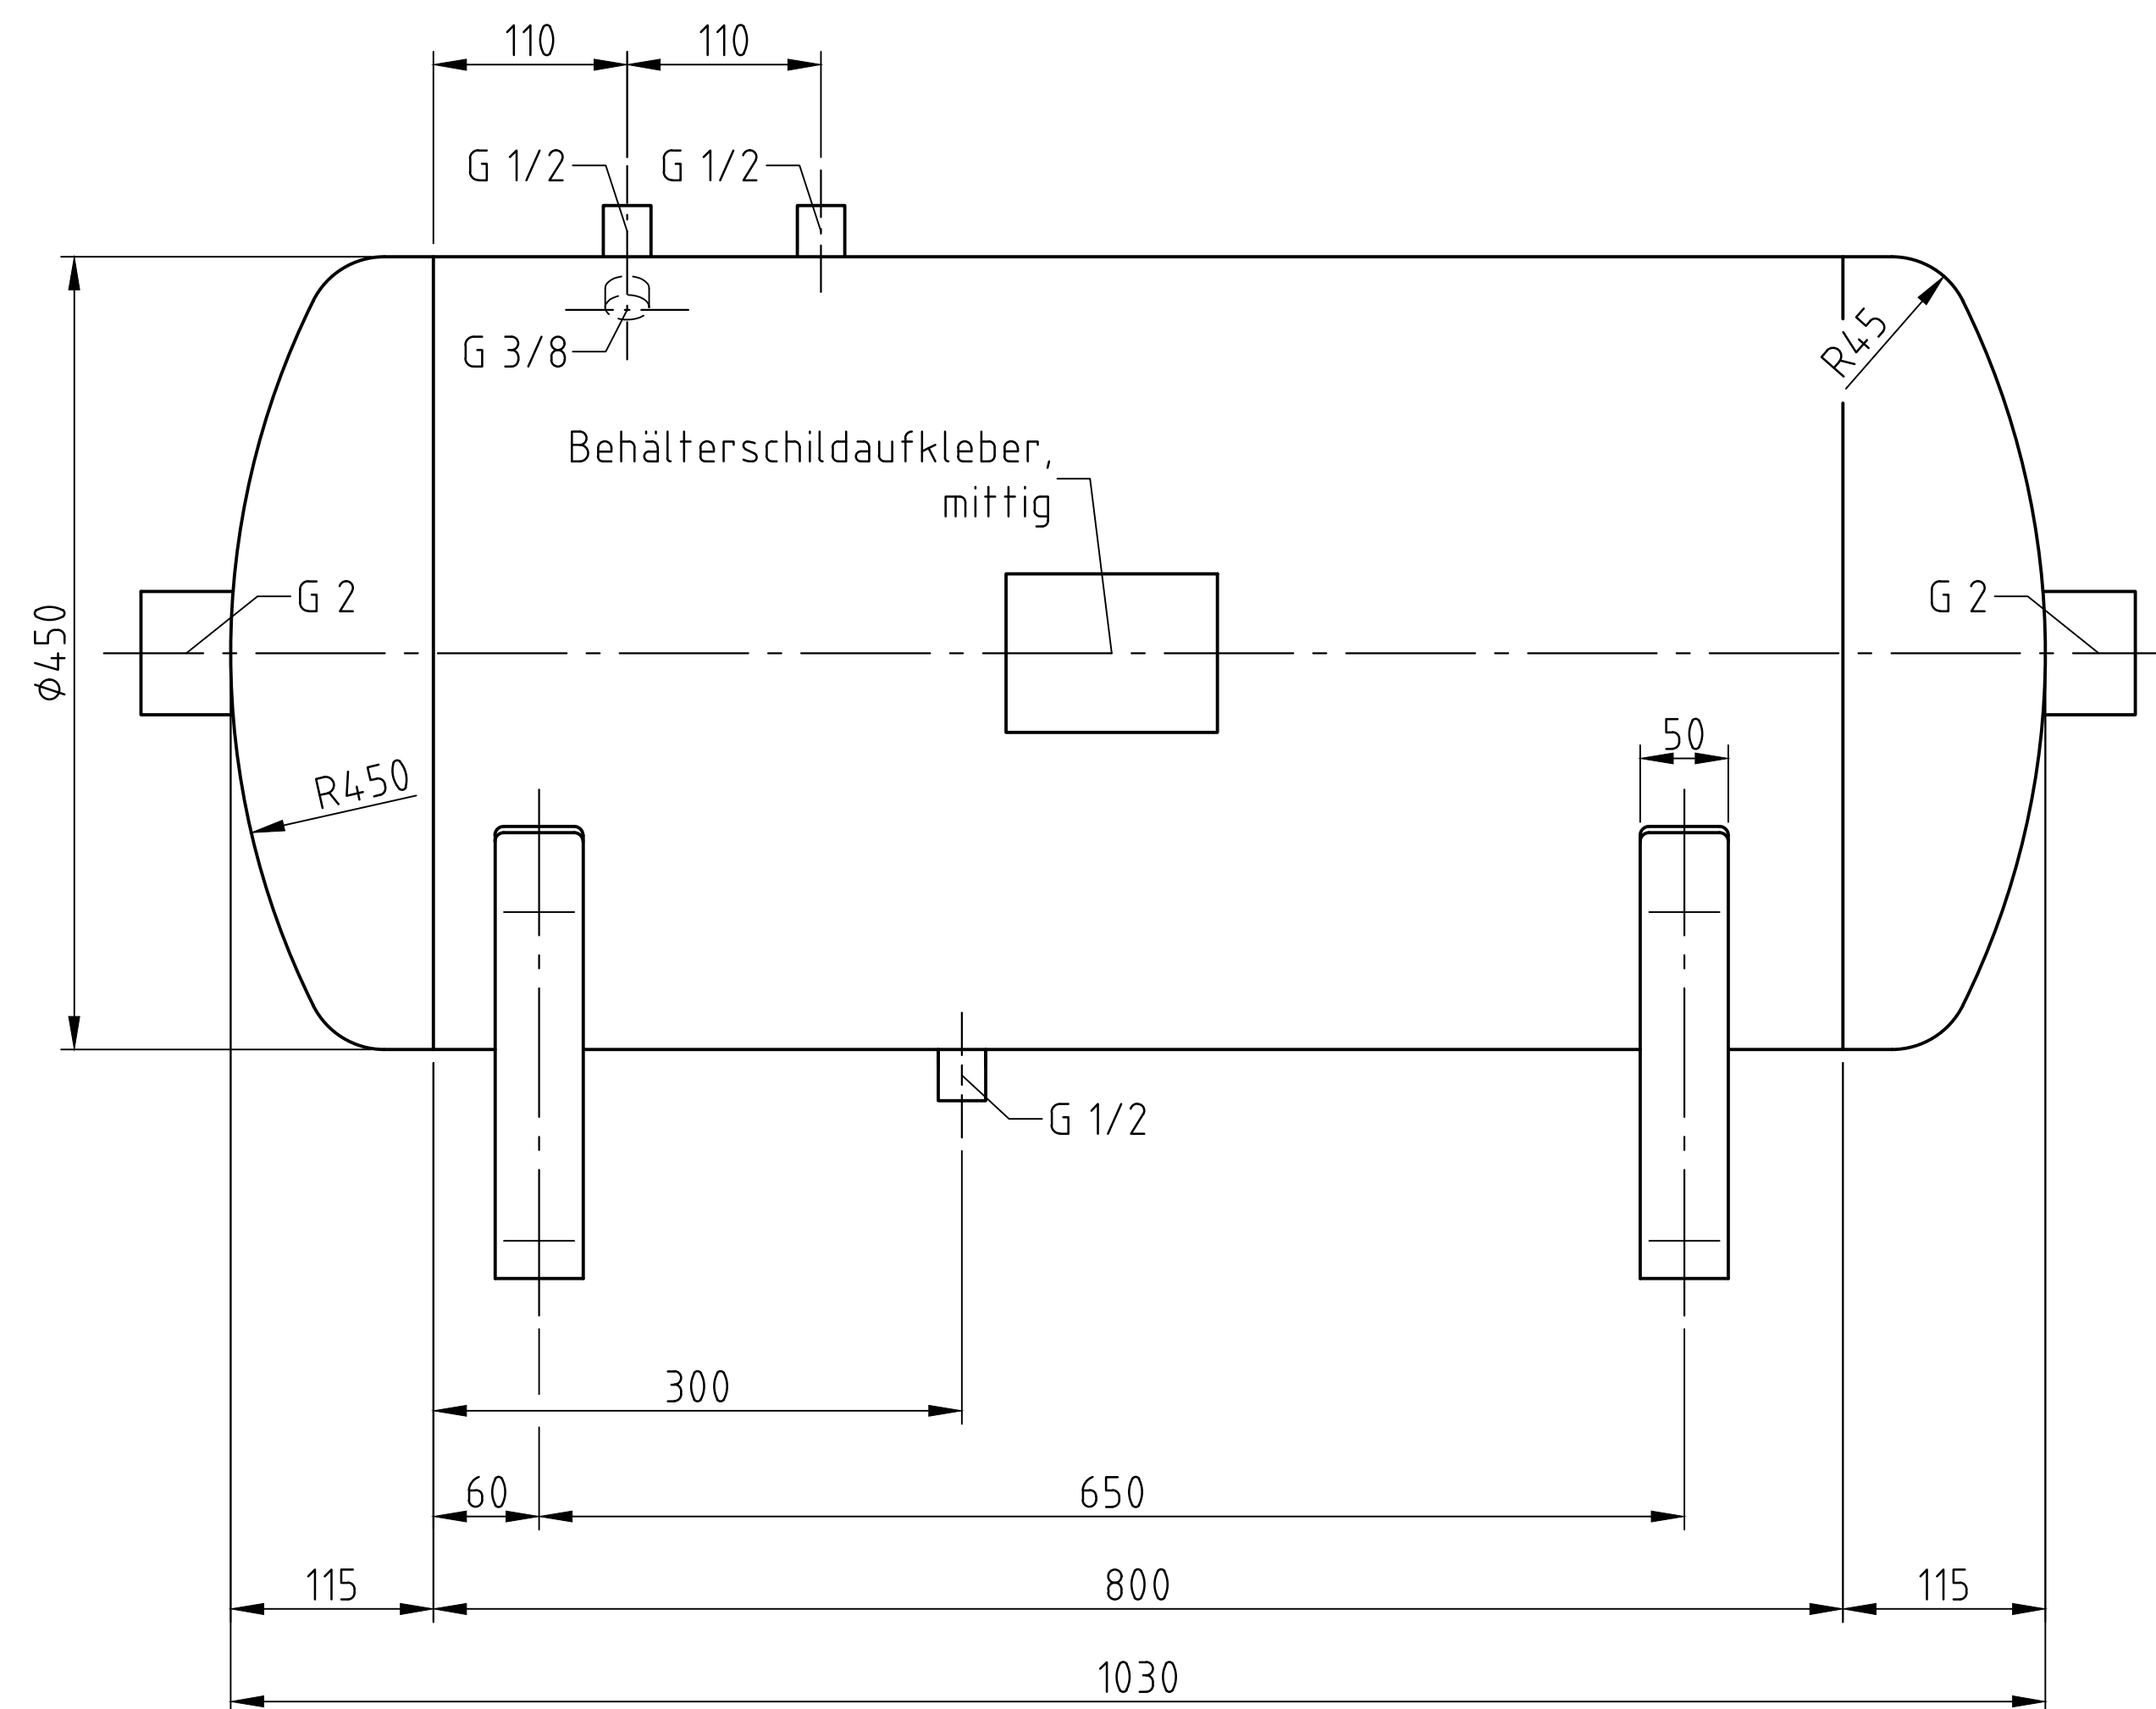

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :
0 bar bis PS = 1000
20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :

Volumen V (Liter) : 150
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : 23
Prüfüberdruck PT (bar) : 32,89
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50
Fluid : Druckluft (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :

innen : roh
außen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert)
oder: innen : feuerverzinkt
außen : feuerverzinkt

Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)

Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D

bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C

Herstellung und Prüfung :

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung :

Fluidgruppe : 2
Diagramm : 2
Kategorie: III
Modul : H1

Maßstab : 1:7.5				Benennung :		
Auftrags-Nr.: -				Druckbehälter liegend 150 l 23 bar		
Best.-Nr.: -						
Verwendbar für: M+B Standardbehälter						
Gewicht : ca.100 kg		Datum	Name	Zeichnungsnummer : MB 141224-3.150		
	Bearb.	27.05.2015	CW			
Blatt : 1		Gepr.	27.05.2015	SW	Revision	
v. Blatt : 1	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten					
Plotdatum: 27.05.2015				Änd.-Datum -		
Datei : ENG-010579				Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs : Angebotszeichnung		
				Zeichnung darf nur über CAD geändert werden		