
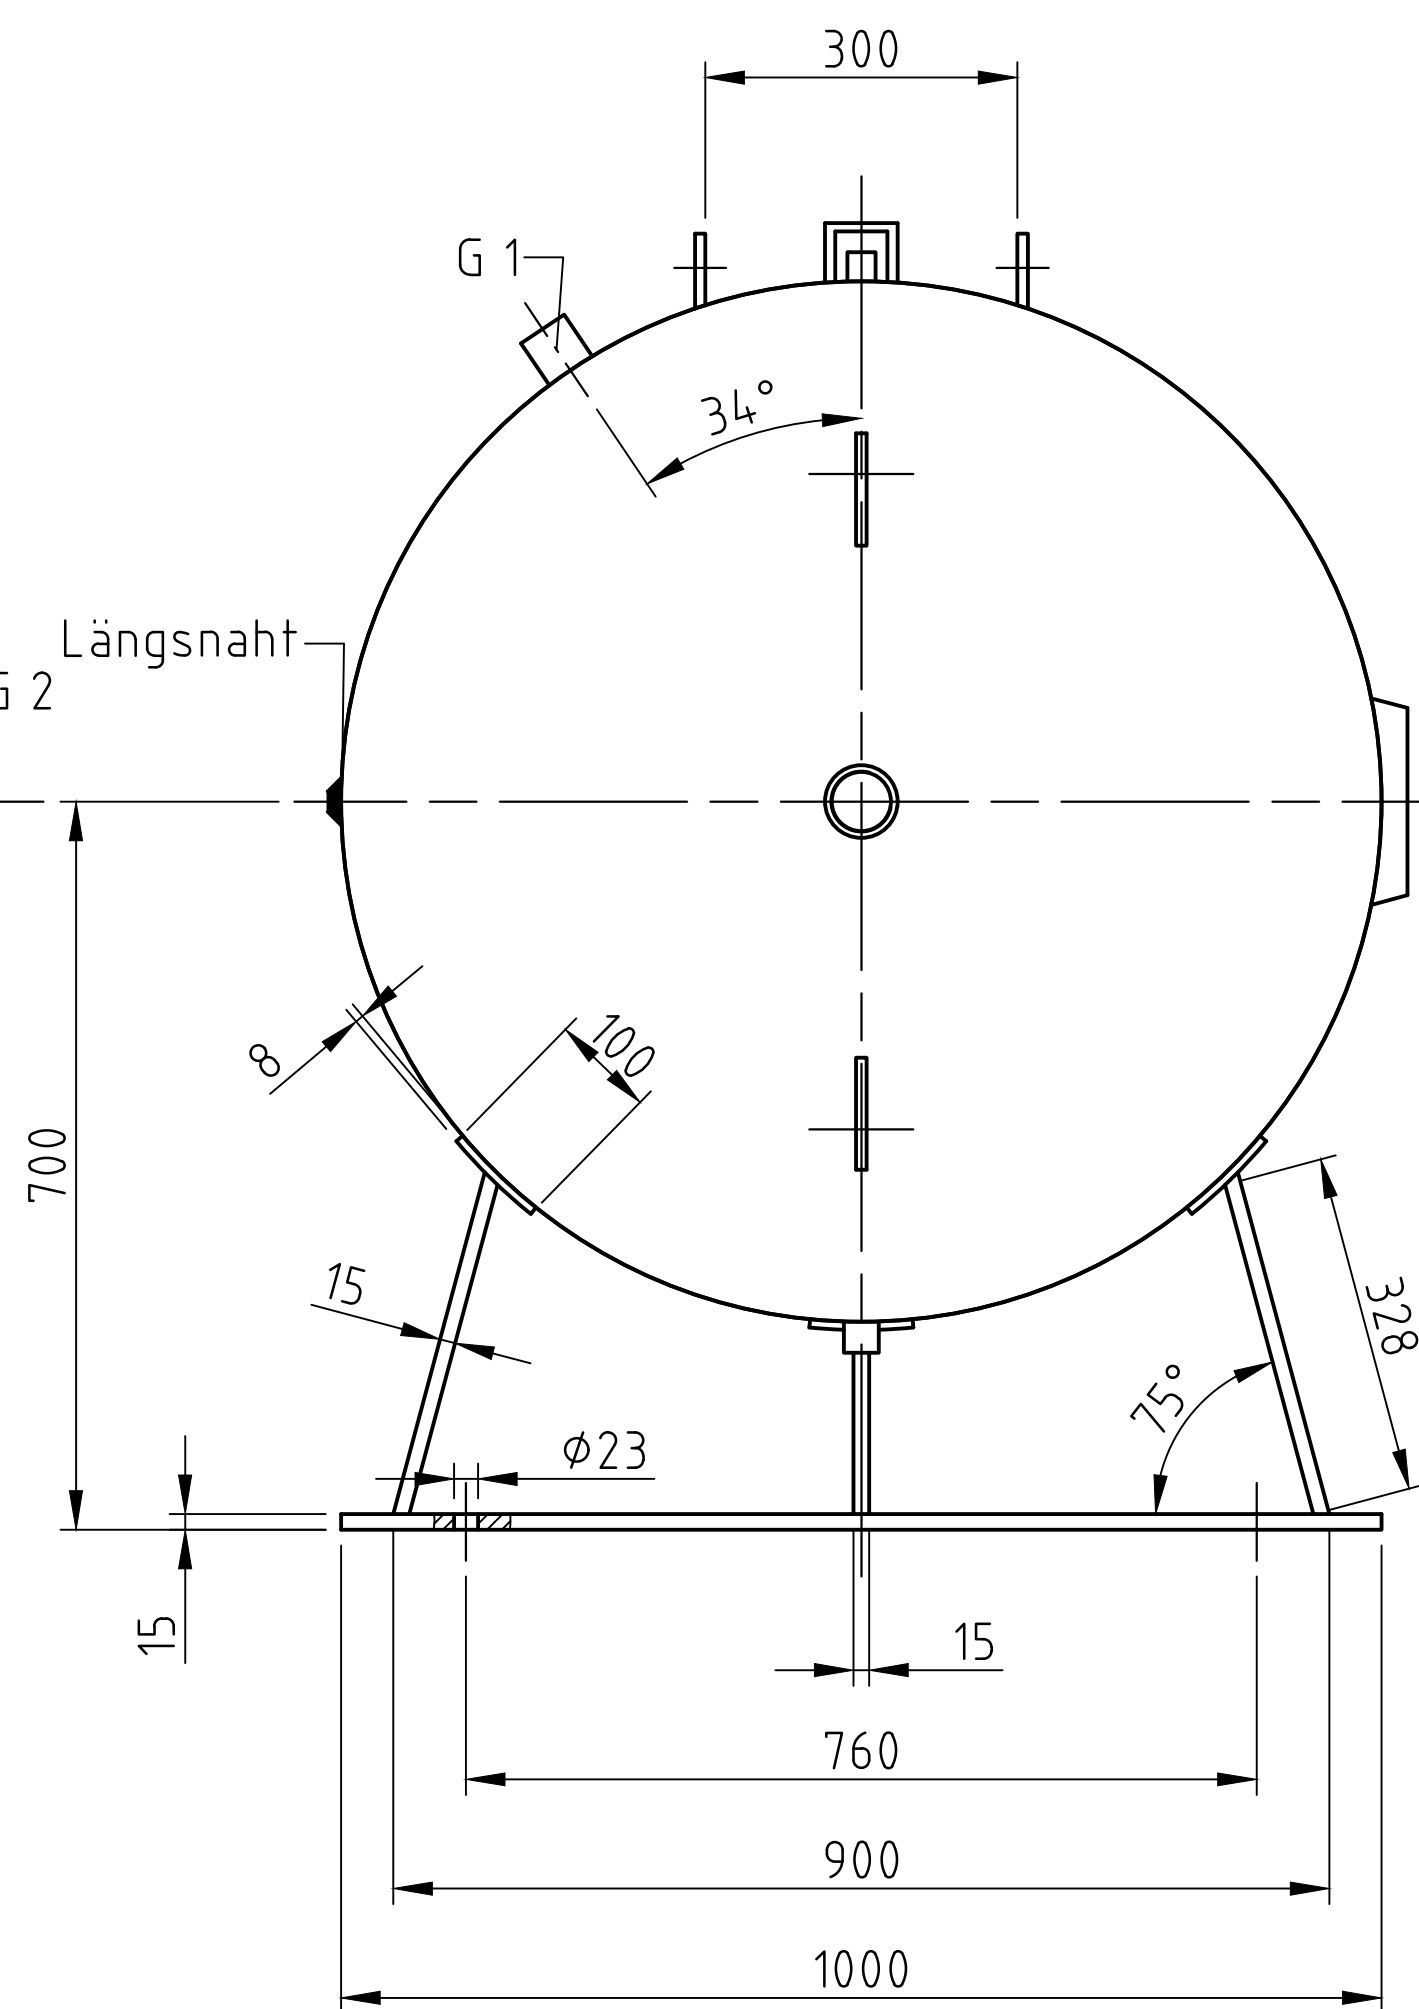


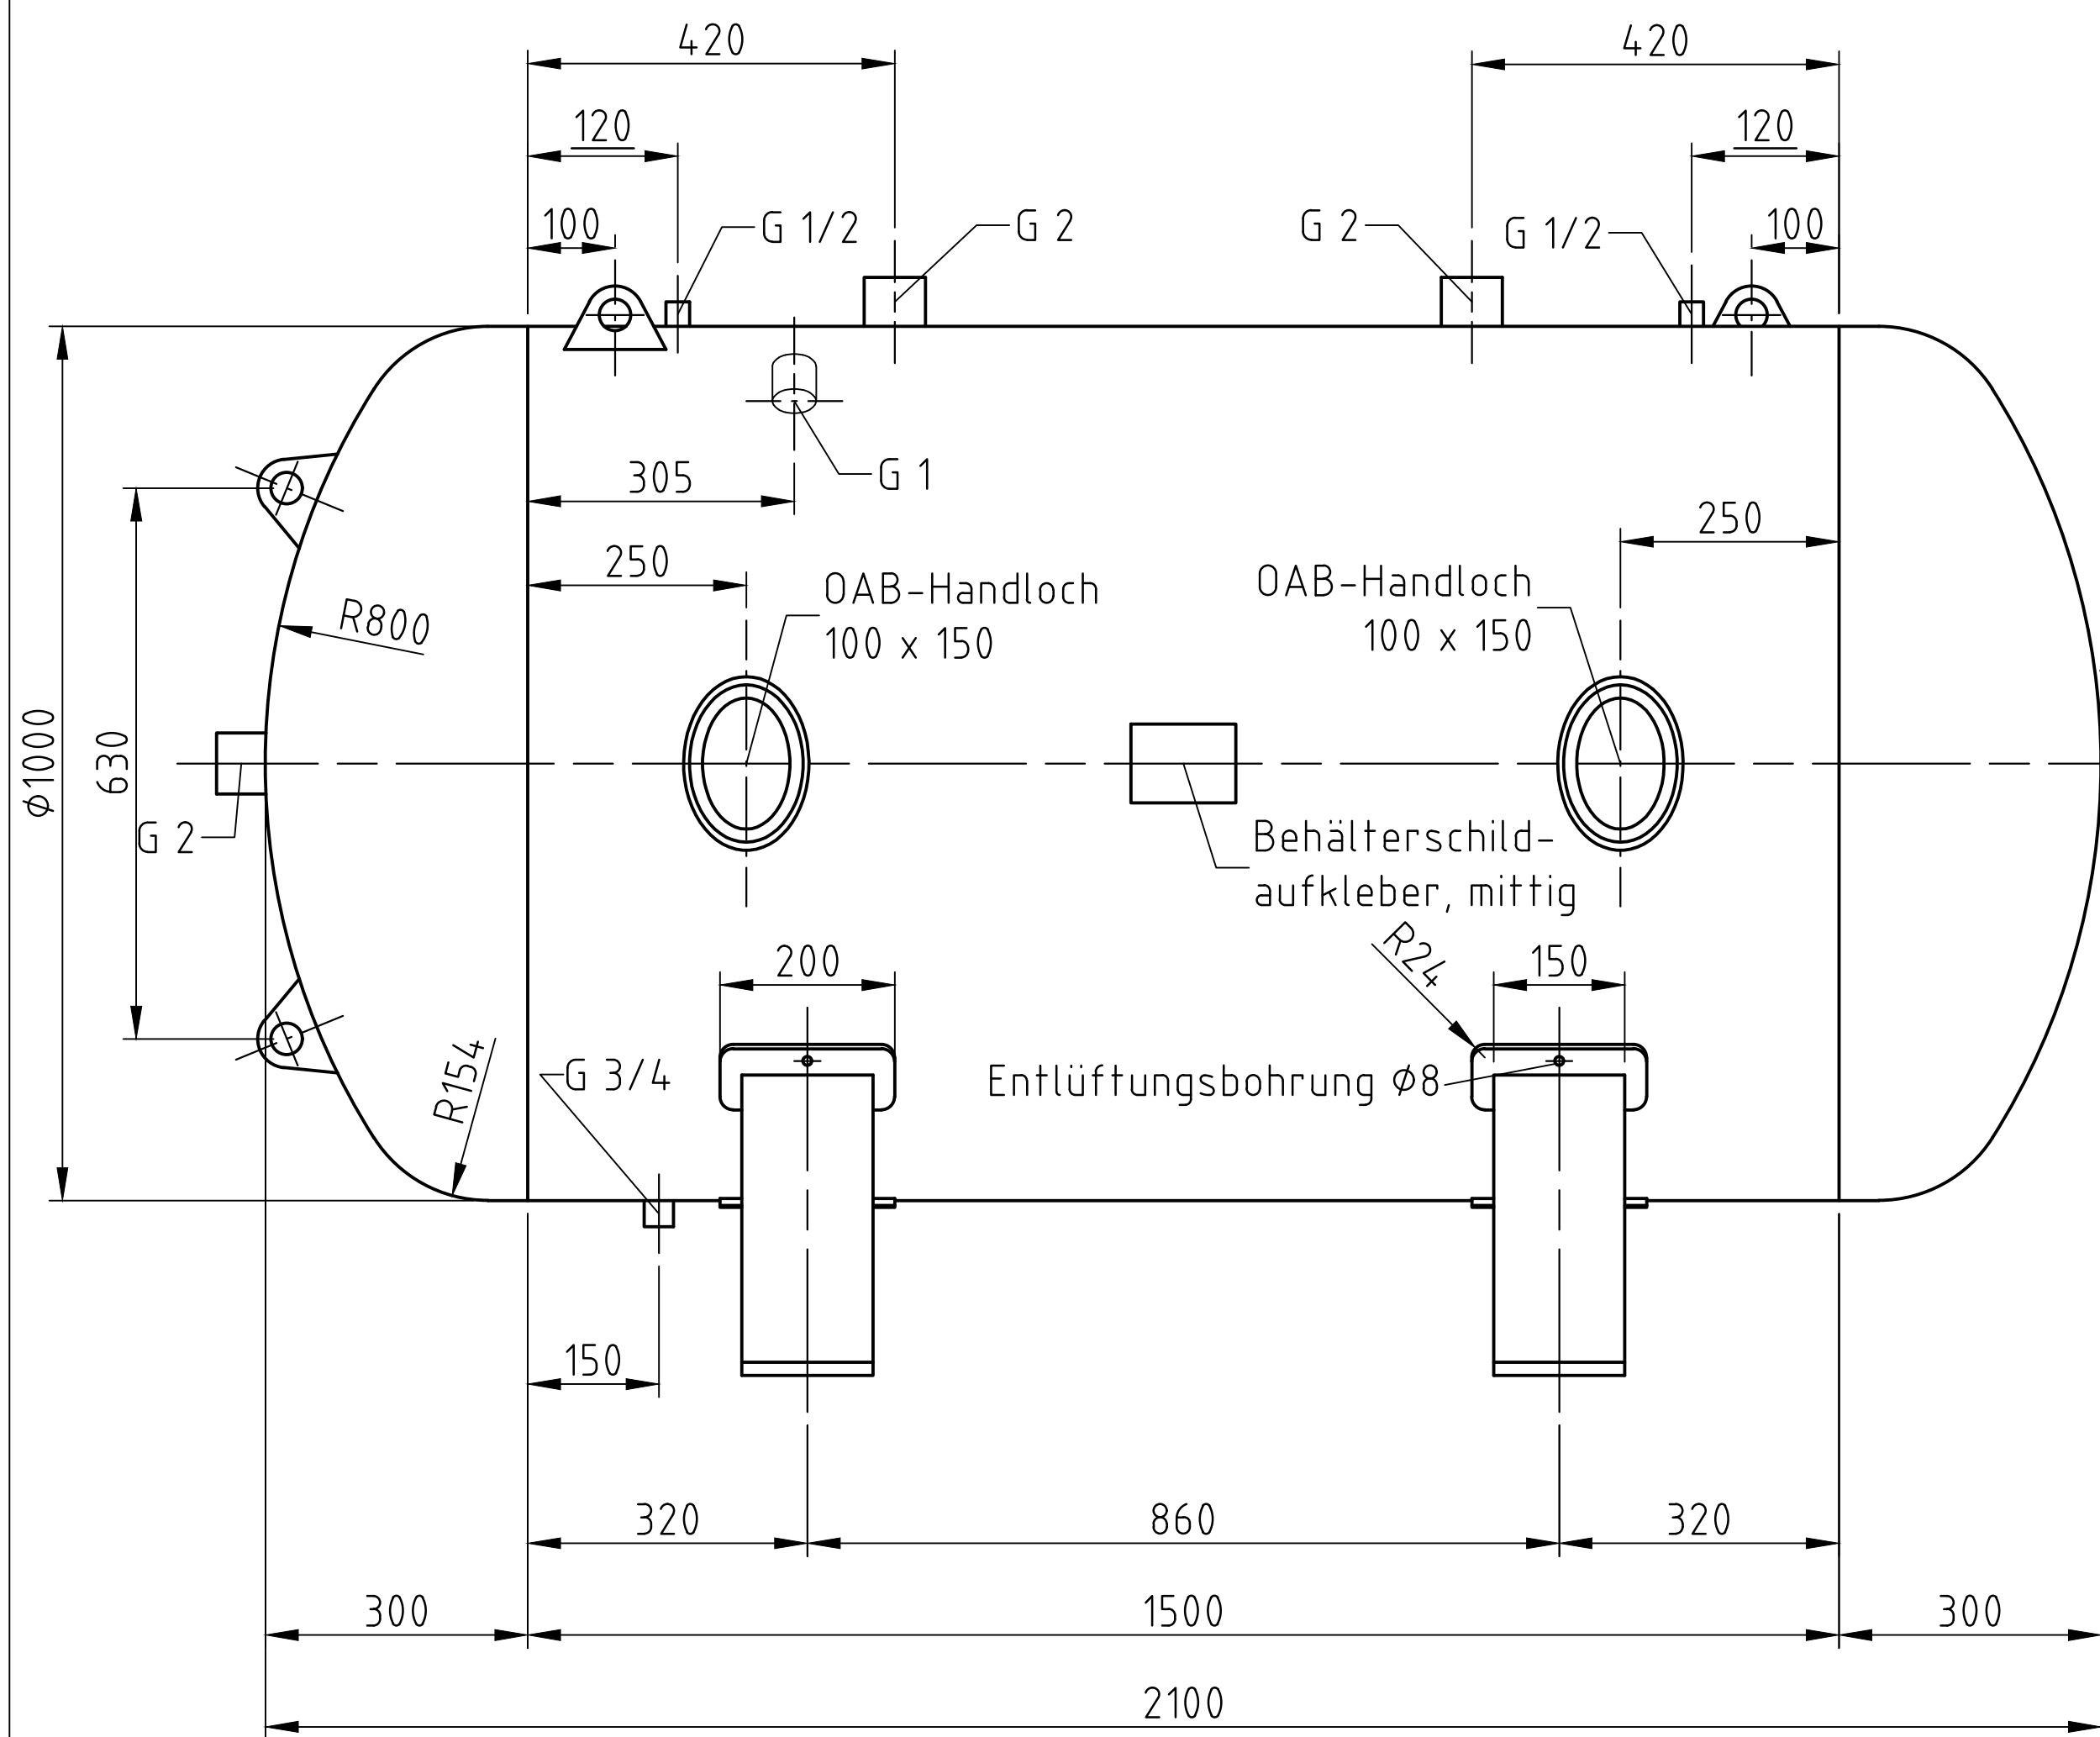

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :	
0 bar bis PS = 1000	
20% von PS sind dauernd ertragbar	
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :	
Volumen V (Liter)	: 1500
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: 36
Prüfüberdruck PT (bar)	: 51,48
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -10
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50
Fluid	: Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort	: im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :	
innen : feuerverzinkt	
außen : feuerverzinkt	
Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)	
Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D	
bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C	
Herstellung und Prüfung :	
GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000	
Konformitätsbewertung :	
Fluidgruppe : 2	Kategorie: IV
Diagramm : 2	Modul : H1

Maßstab : 1:15		Benennung :	
Auftrags-Nr.: -			
Best.-Nr. : -		Druckbehälter liegend 1500 l 36 bar	
Verwendbar für: M+B Standardbehälter			
Gewicht : ca. 880 kg		Zeichnungsnummer : MB 141227-3.1500V	
Blatt : 1			
v. Blatt : 1		Zechn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs : Angebotszeichnung	
Plotdatum: 02.06.2015			
Datei : ENG-010629		Revision	
		Änd.-Datum	
		Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	