
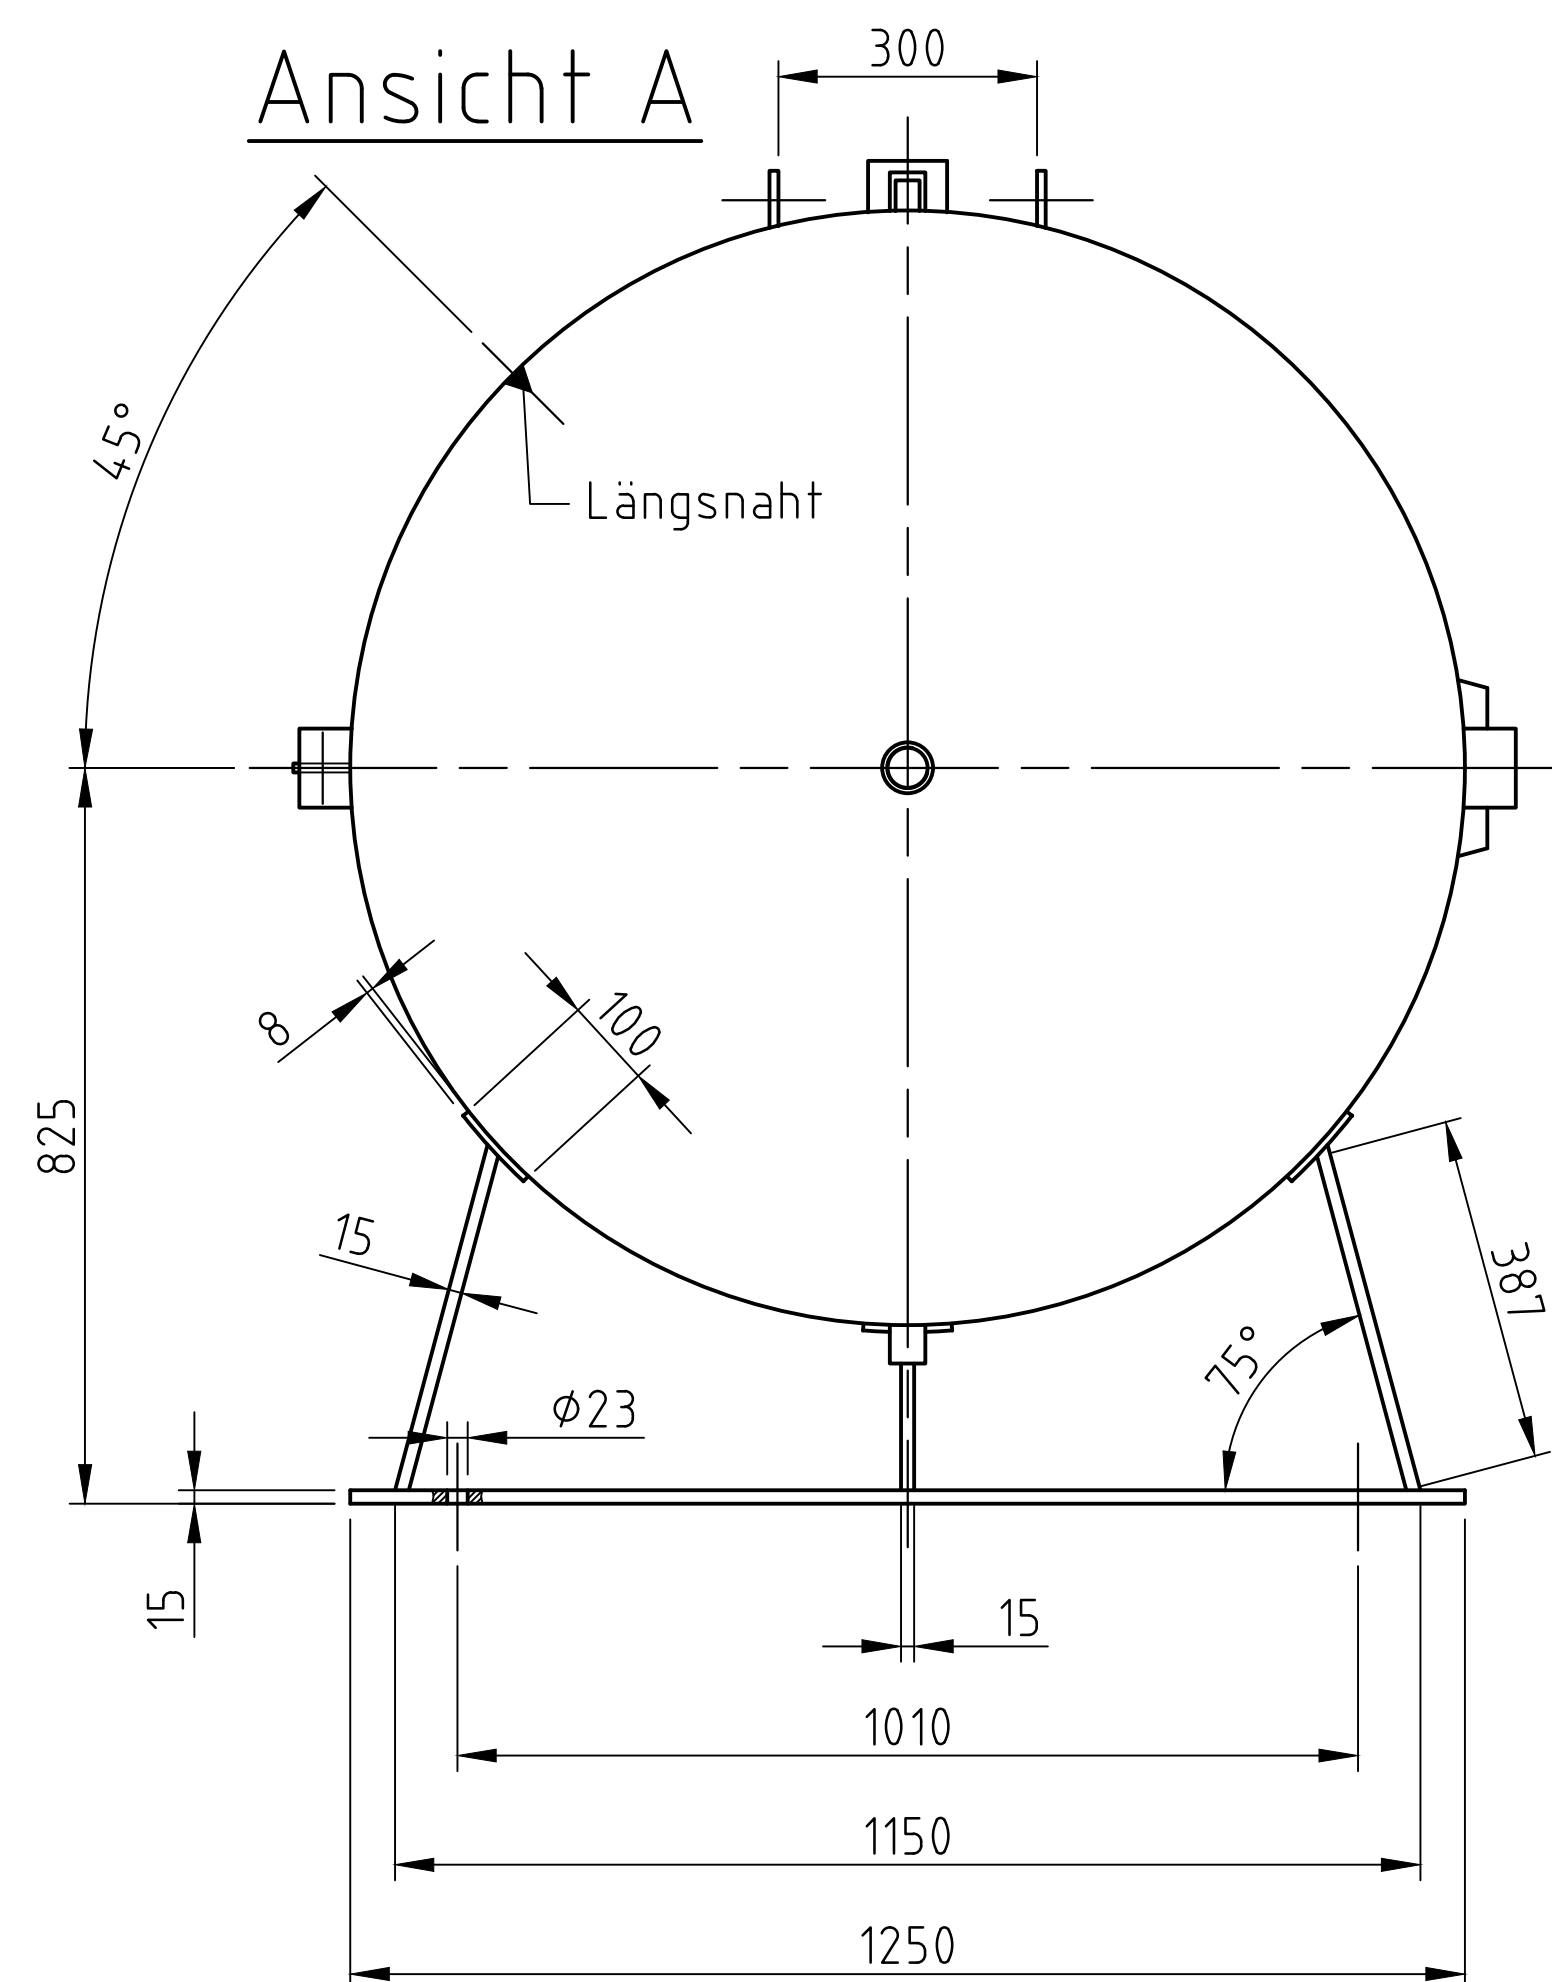


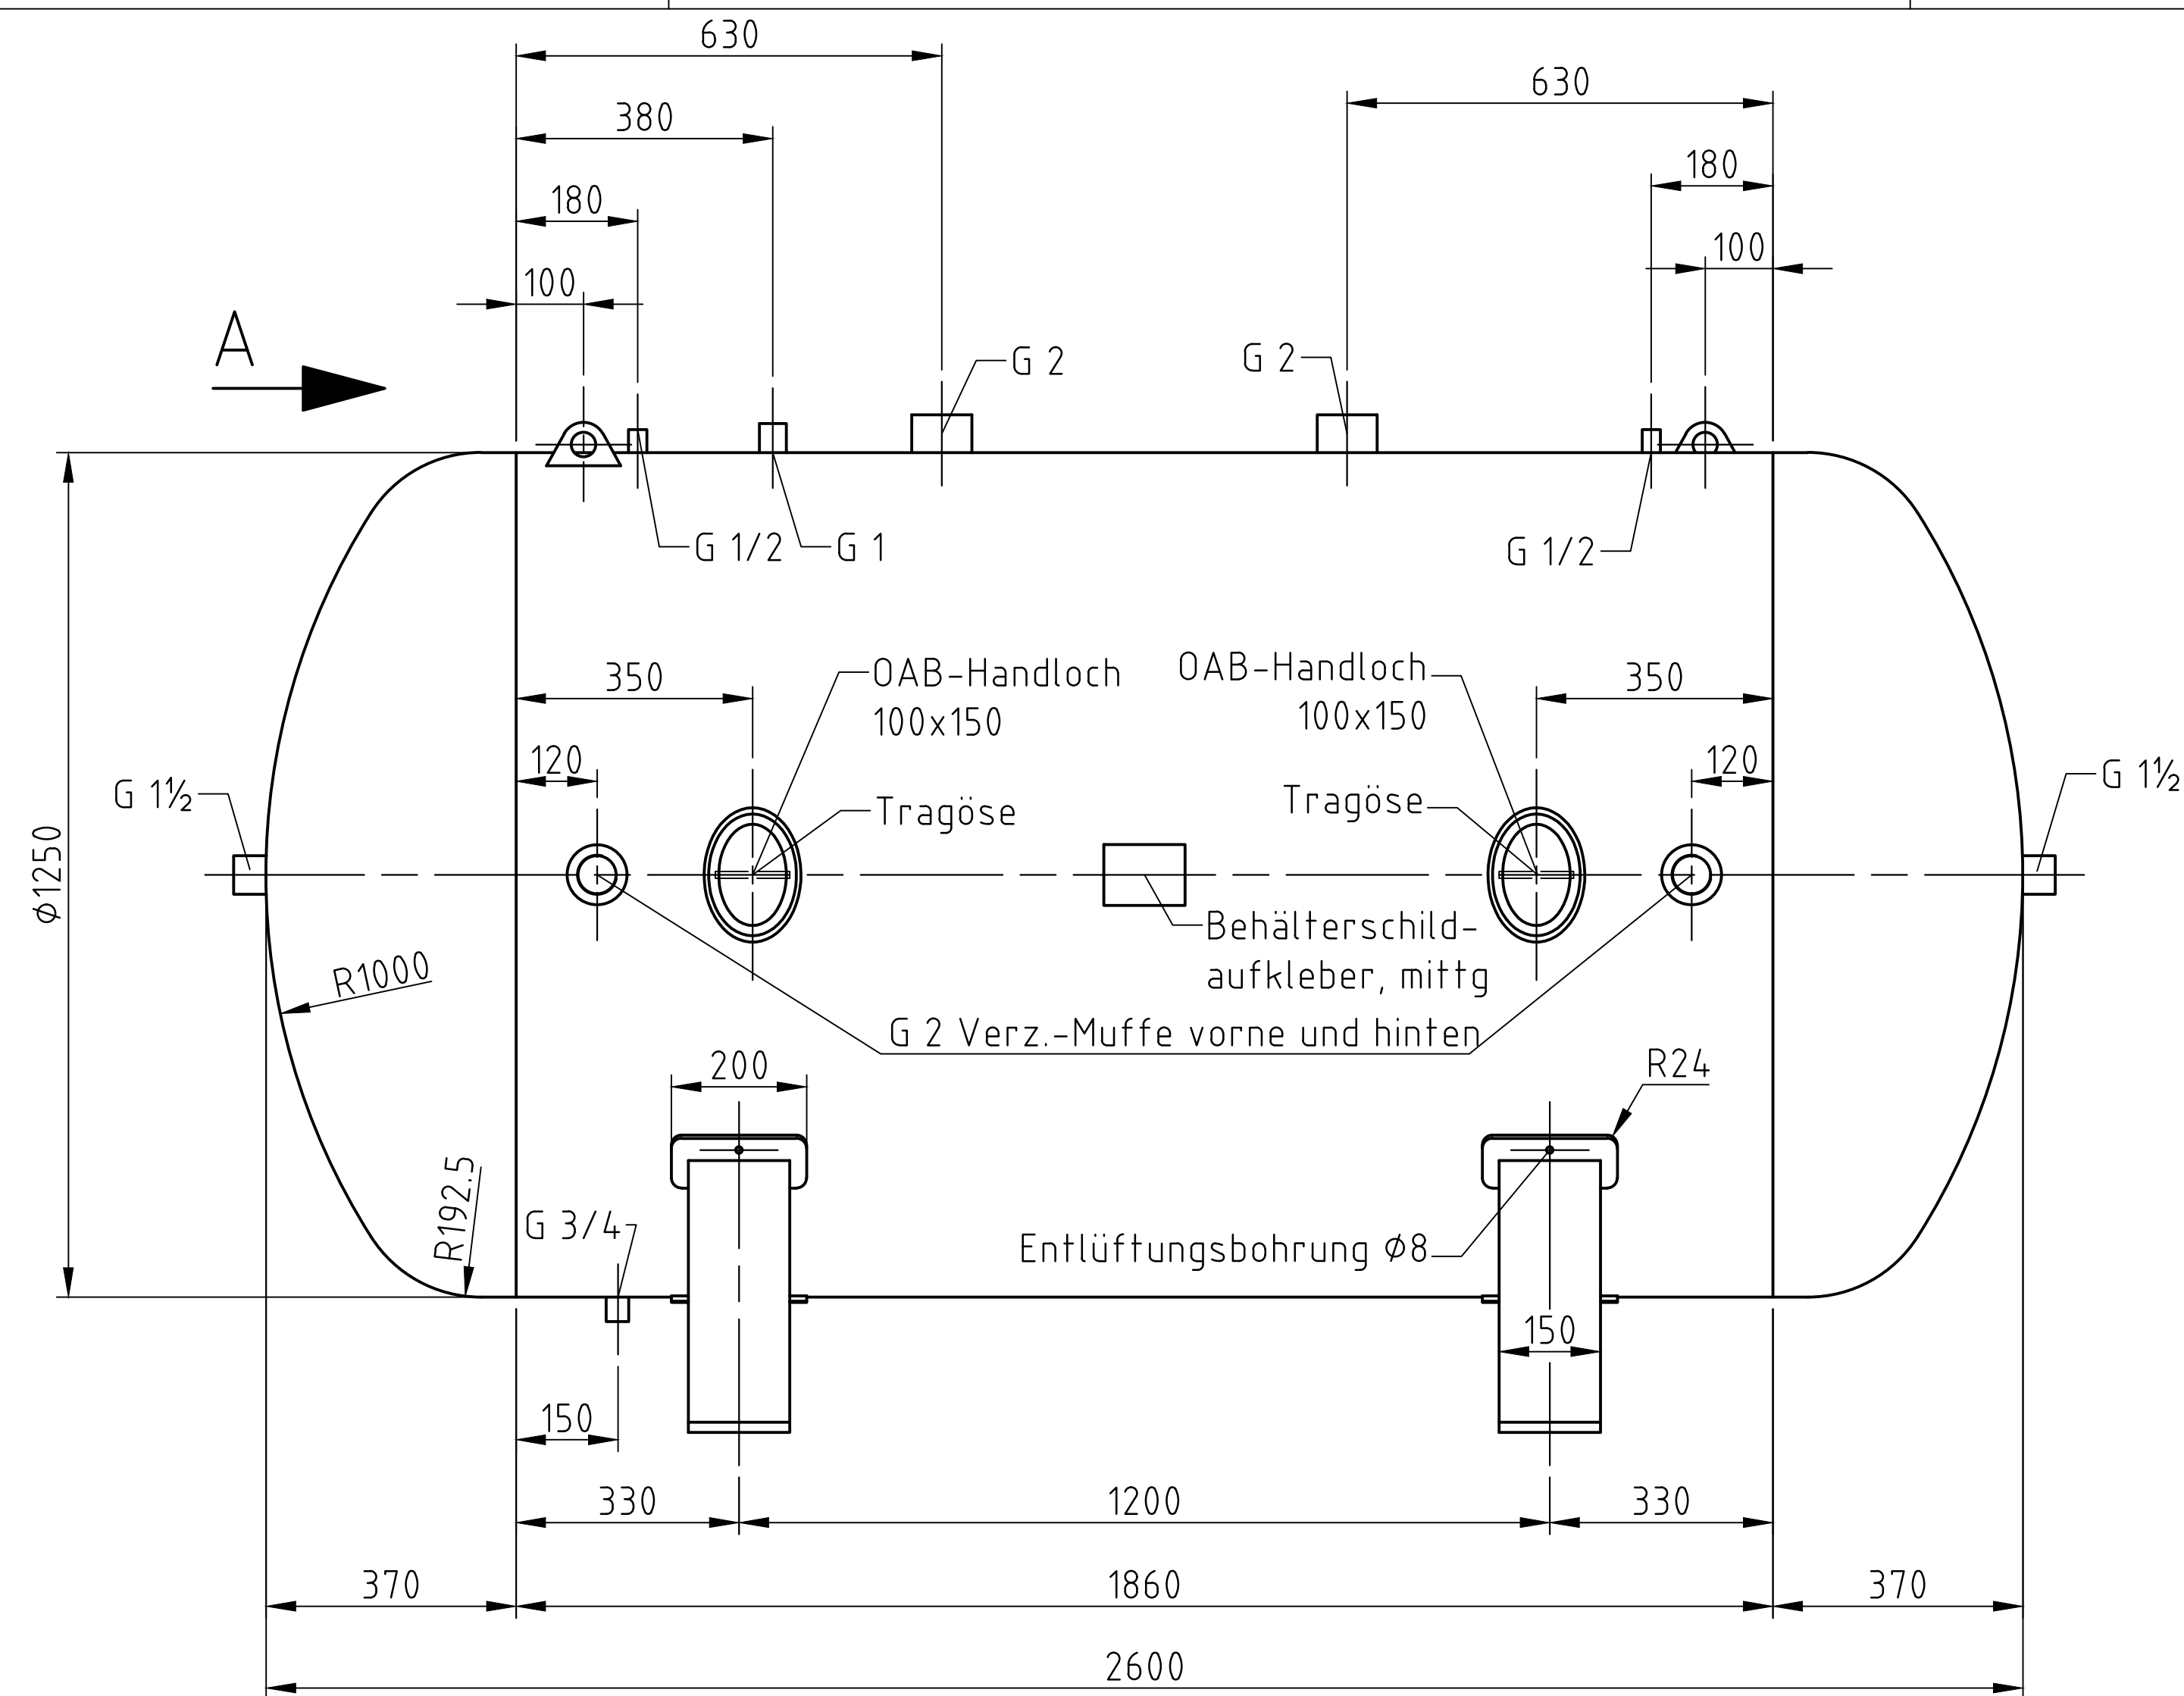

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :
0 bar bis PS = 1000
20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :	
Volumen V (Liter)	: 3000
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: 36
Prüfüberdruck PT (bar)	: 51,48
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -10
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50
Fluid	: Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort	: im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :
innen : feuerverzinkt
außen : feuerverzinkt

Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)

Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D

bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C

Herstellung und Prüfung :

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung :

Fluidgruppe : 2	Kategorie : IV
Diagramm : 2	Modul : H1

Maßstab : 1:17.5	Benennung : Druckbehälter liegend 3000 l 36 bar	
Auftrags-Nr.: -		
Best.-Nr.: -		
Verwendbar für: M+B Standardbehälter		
Gewicht : ca.1740 kg	Datum Name Bearb. 08.06.2015 CW Gepr. 08.06.2015 SW	Zeichnungsnummer : MB 141227-3.3000V
Blatt : 1	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	Revision
v. Blatt : 1		Änd.-Datum
Plotdatum: 08.06.2015		Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs : Angebotszeichnung
Datei : ENG-010655	Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	