

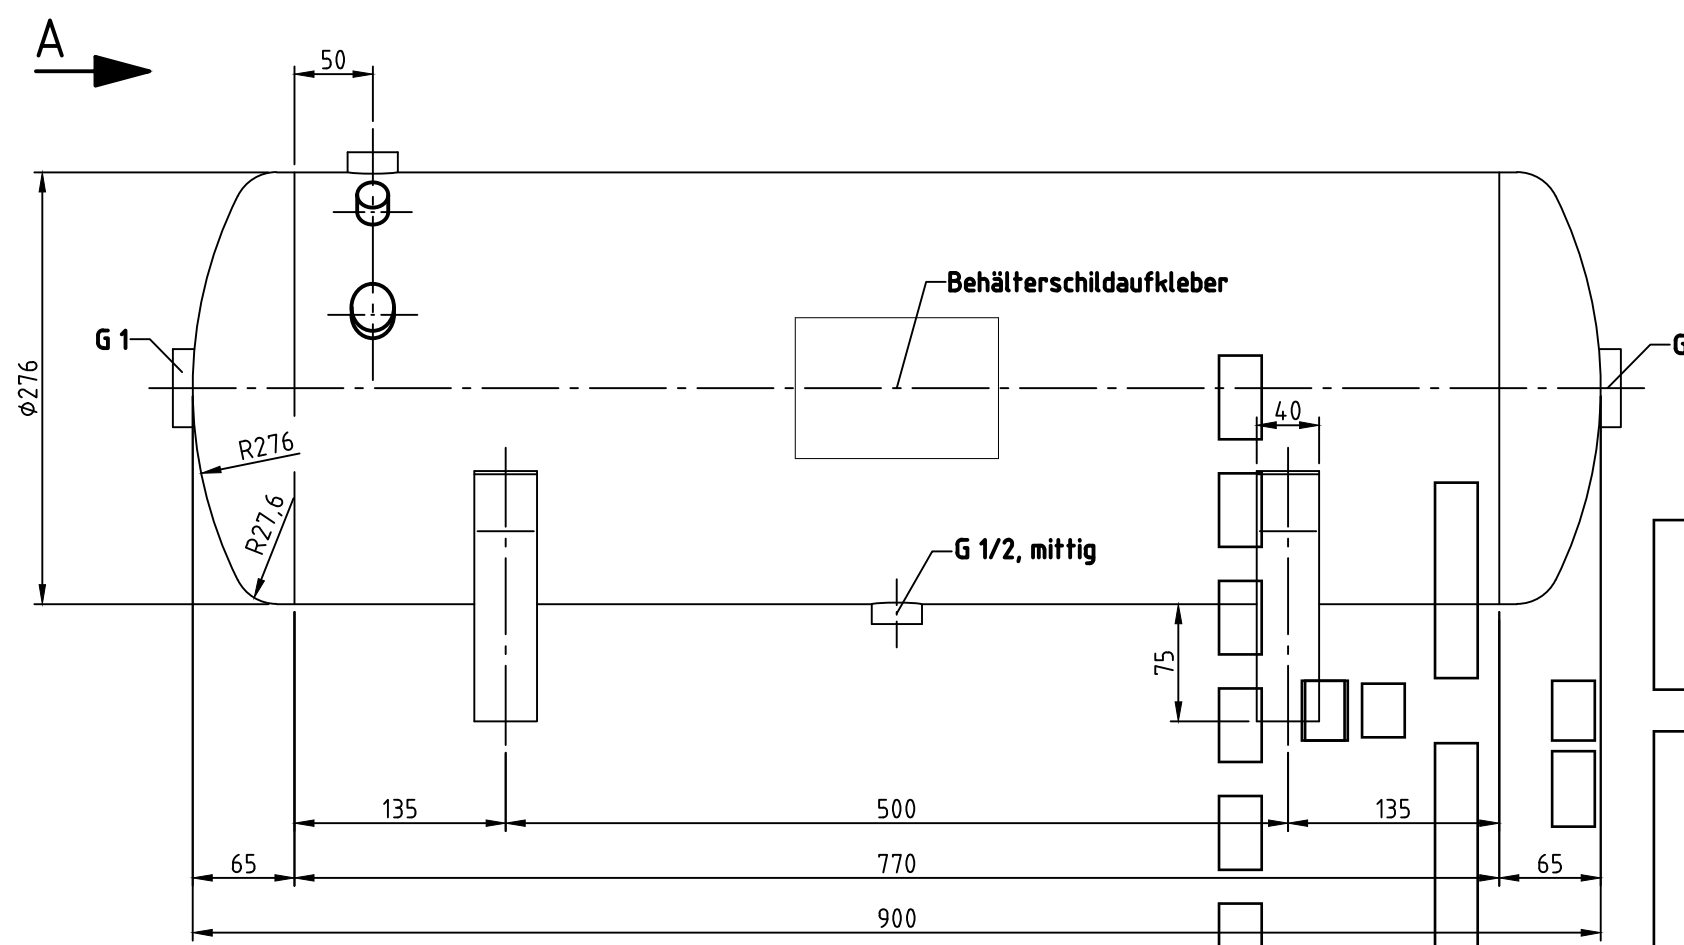


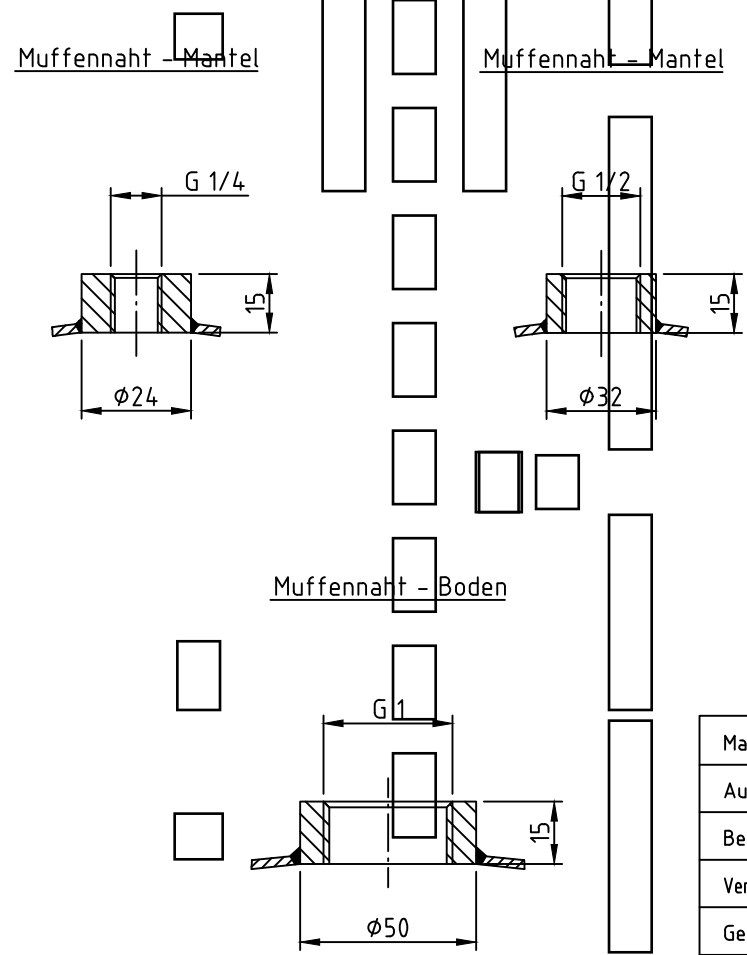

Ansicht A

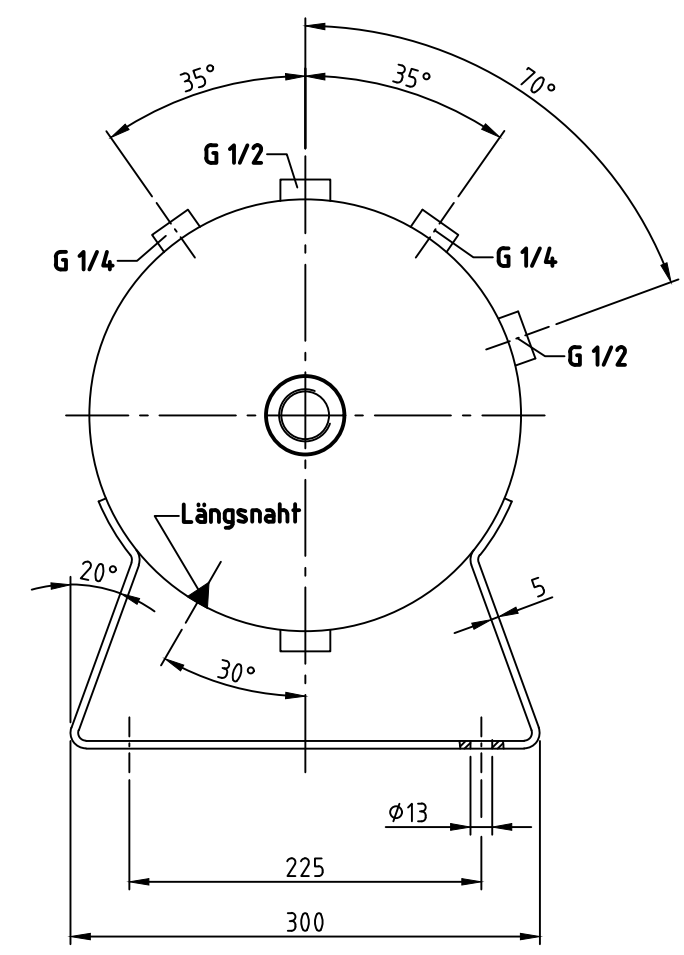

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :			
Volumen V (Liter) : 50			
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : -1			
Prüfüberdruck PT (bar) : 3			
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10			
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50			
Fluid : Vakuum			
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien			
Oberflächenbehandlung :			
innen : roh oder : innen : feuerverzinkt			
außen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert) oder : außen : feuerverzinkt			
Herstellung und Prüfung :			
GEMÄSS AD2000, OHNE ABNAHME MIT DRUCKPROBENBESCHEINIGUNG			

Maßstab :	1:5
Auftrags-Nr. :	-
Best.-Nr. :	-
Verwendbar für :	M+B Standardbehälter
Gewicht :	ca.25 kg
Blatt :	1
v. Blatt :	1
Plotdatum :	11.11.2014
Datei :	ENG-010007

			Benennung : Vakuumbehälter liegend 50 l -1 bar				
	Datum	Name					
Bearb.	11.11.2014	CW					
Gepr.	11.11.2014	SW					
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten			Zeichnungsnummer :	Revision			
			MB 101095-0.50				
			Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :	Änd.-Datum			
			—	—			
				Zeichnung darf nur über CAD geändert werden			