


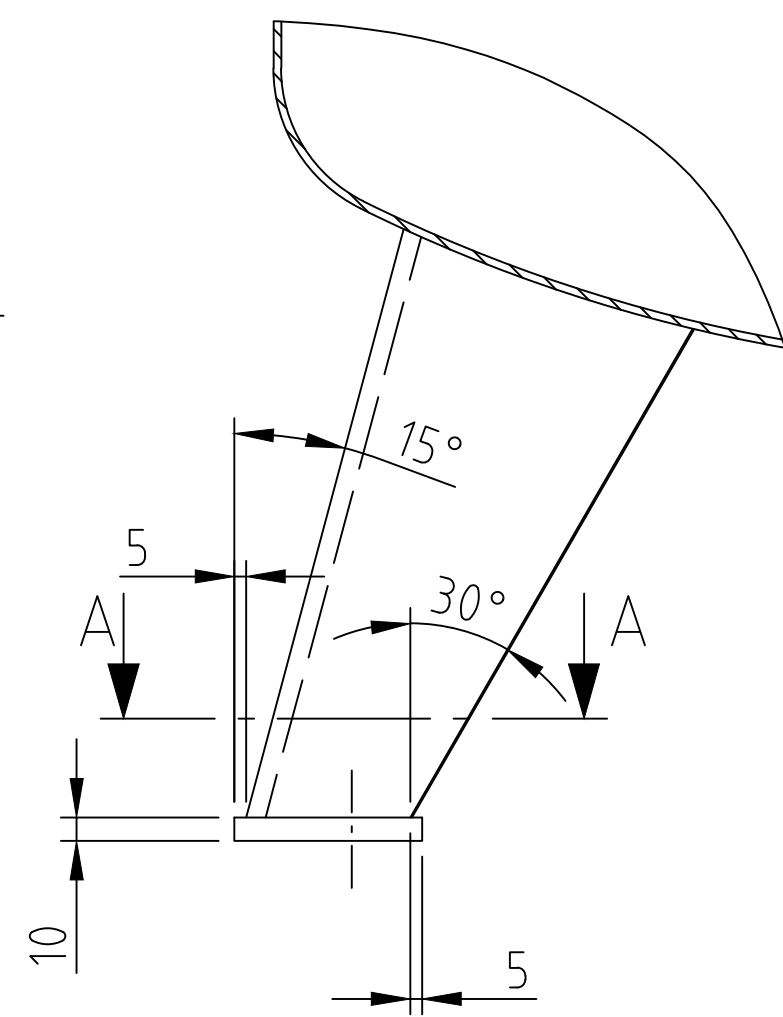
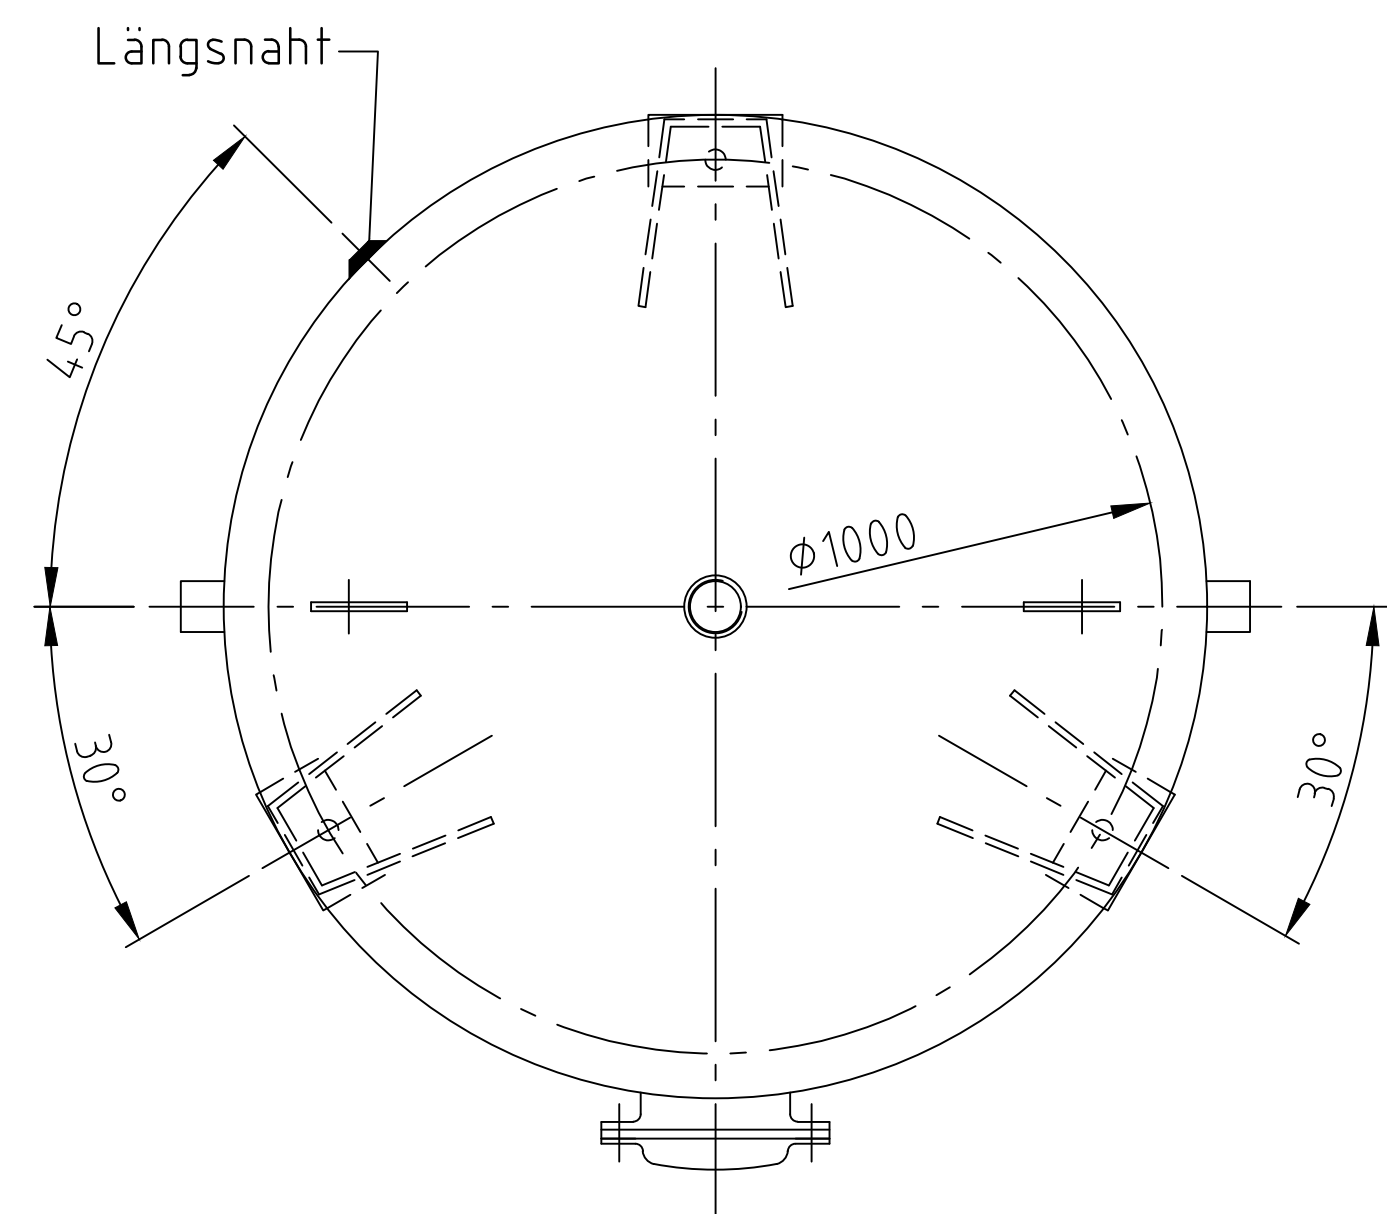


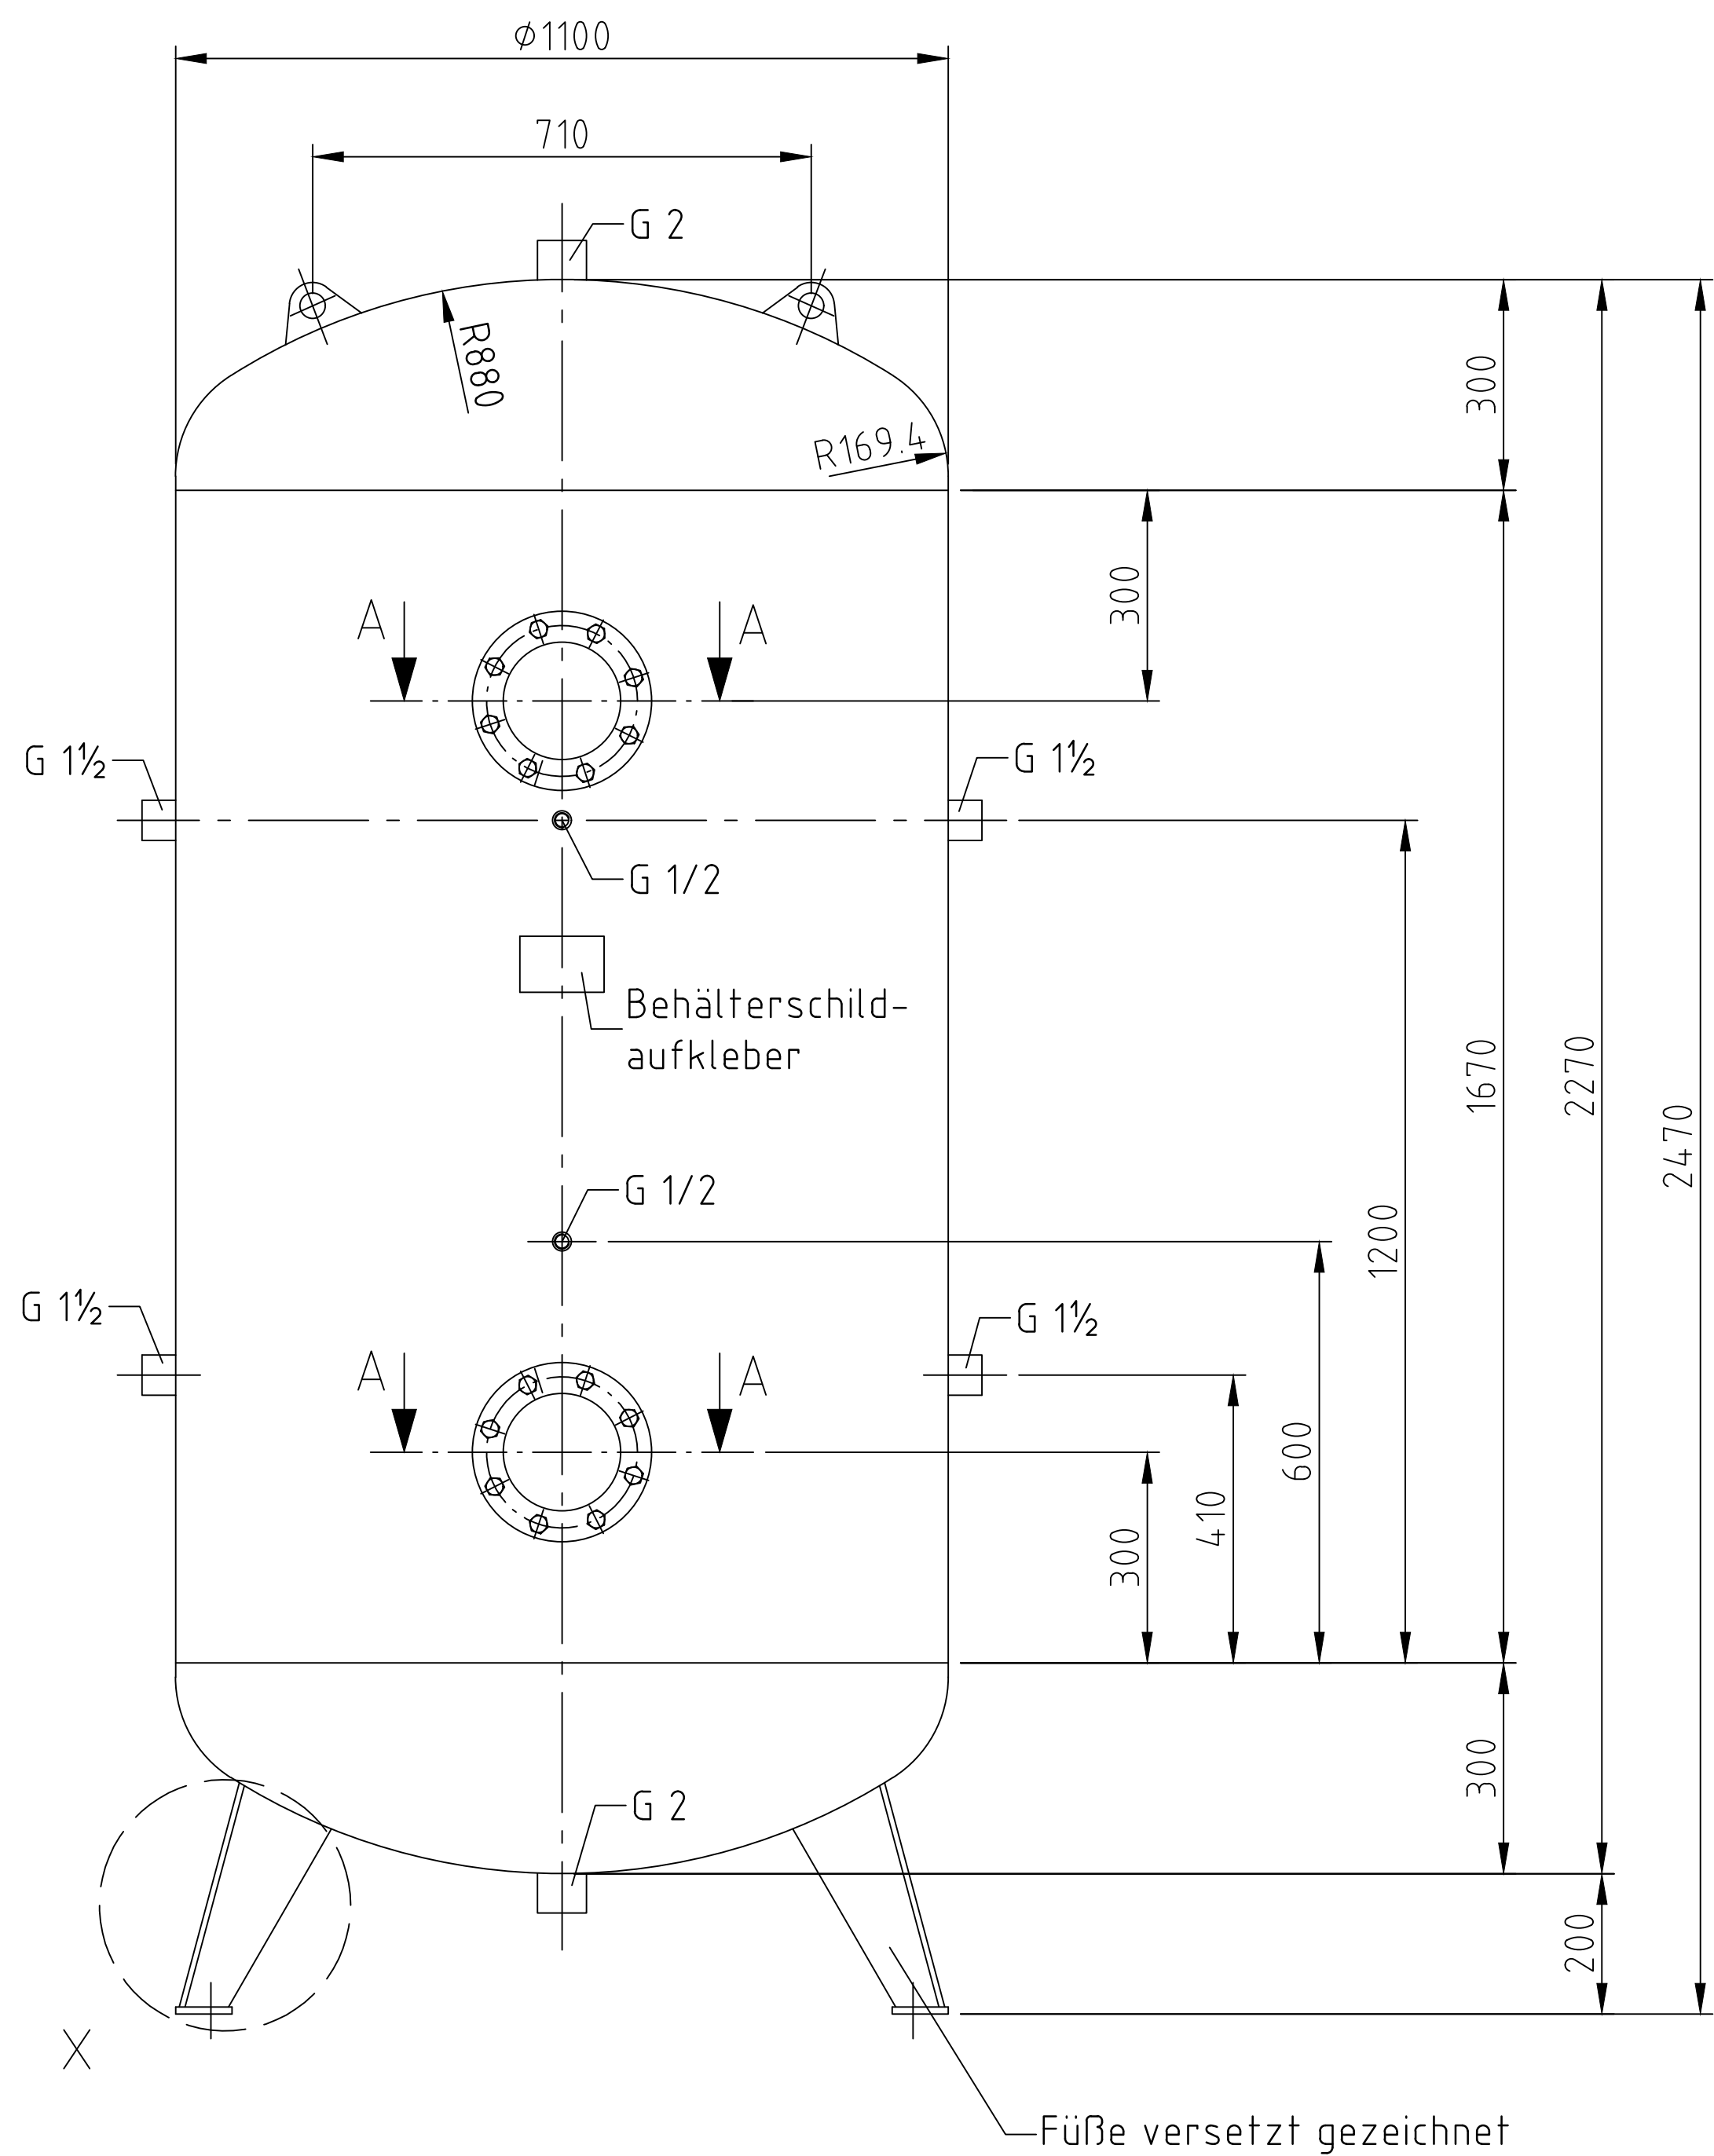

Detail X

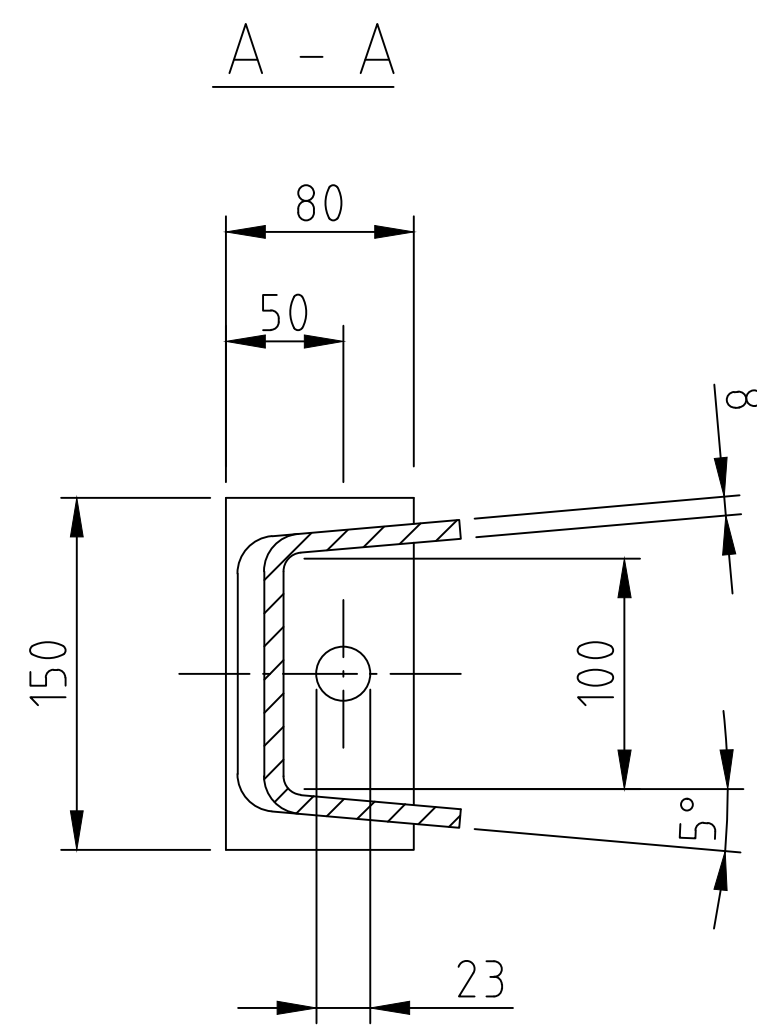



10x6kt.Schraube M12x35
DIN 931-5.6/gest/AD-W7
10x Federring A12 DIN 127
10x6kt.Mutter M12
DIN 934-5.2/gest/AD-W7
1a Gummidichtung


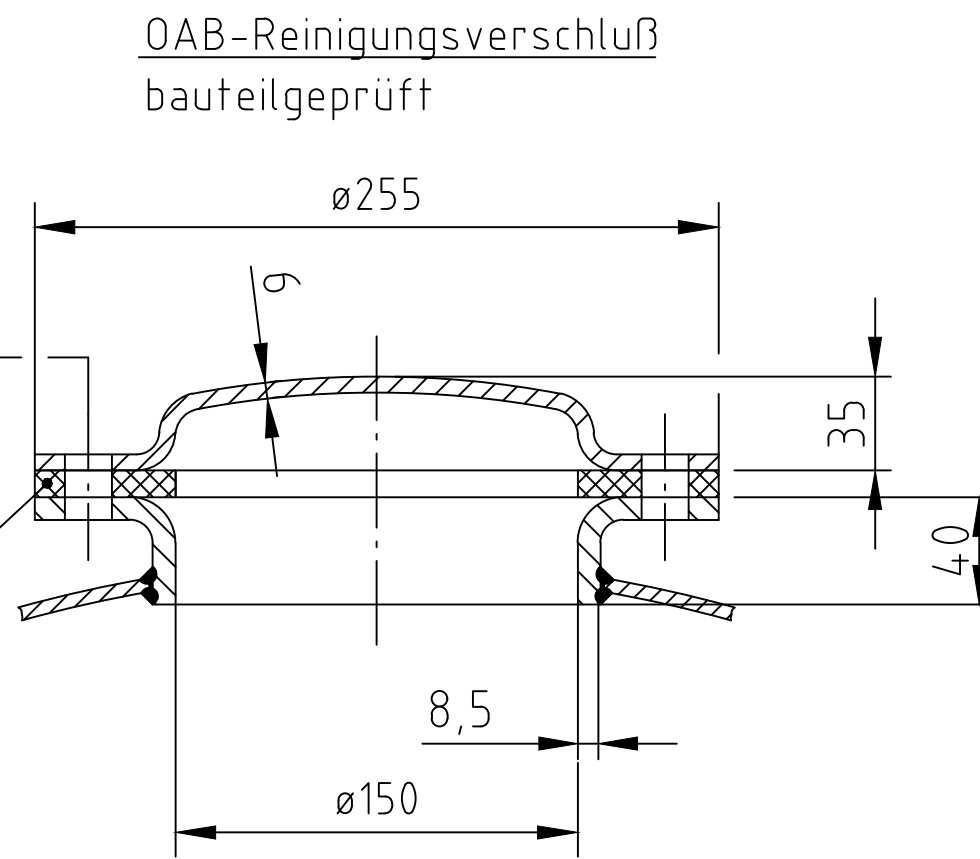


OAB-Reinigungsverschluß
bauteilgeprüft

TÜV-Zulassung für 10 bar/120°

Muffeneinschweißung
Entlüftungs-u.Ablaßmuffe
innen bündig

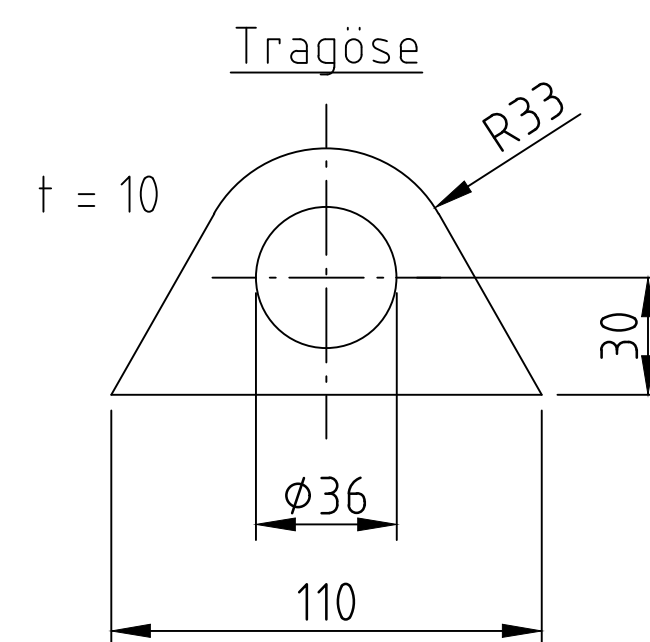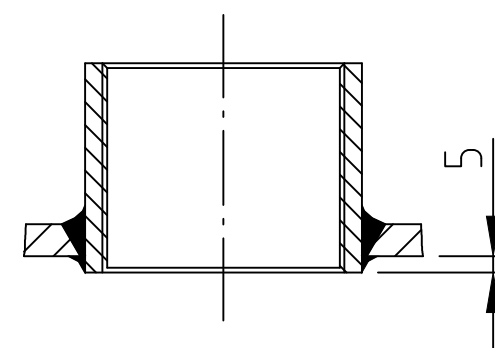

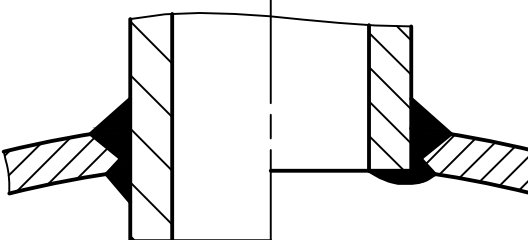Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Rundnähte	
		Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke   	
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :			
Volumen V (Liter)		: 2000	
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)		: -1	
Prüfüberdruck PT (bar)		: 3	
min. Betriebstemperatur TS (°C)		: -10	
max. Betriebstemperatur TS (°C)		: 50	
Fluid		: Vakuum	
Aufstellungsort		: im Gebäude	
Oberflächenbehandlung :			
innen : roh		oder :	innen : feuerverzinkt
außen : grundiert (ww. n. Kundenw. lackiert)			außen : feuerverzinkt
Herstellung :			
GEMÄSS AD 2000, OHNE ABNAHME, MIT DRUCKPROBENBESCHEINIGUNG			

A	11.04.2024	Verzinkungsmuffen im Mantel entfernt; Verzinkungsmuffen im Boden hinzugefügt	ME
Nr.	Datum	Änderung	Bearbeiter

Maßstab : 1:17.5				Benennung :		
Auftrags-Nr. : -				Vakuumbehälter stehend 2000 l -1 bar		
Best.-Nr. : -						
Verwendbar für: M+B Standardbehälter						
Gewicht : ca.470 kg		Bearb.	Datum	Name	Zeichnungsnummer : MB 101094-0.2000	Revision A
Blatt : 1		Gepr.	11.11.2014	CW		
v. Blatt : 1		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten			Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :	Änd.-Datum -
Plotdatum: 11.11.2014						
Datei : ENG-010005						
					Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	