




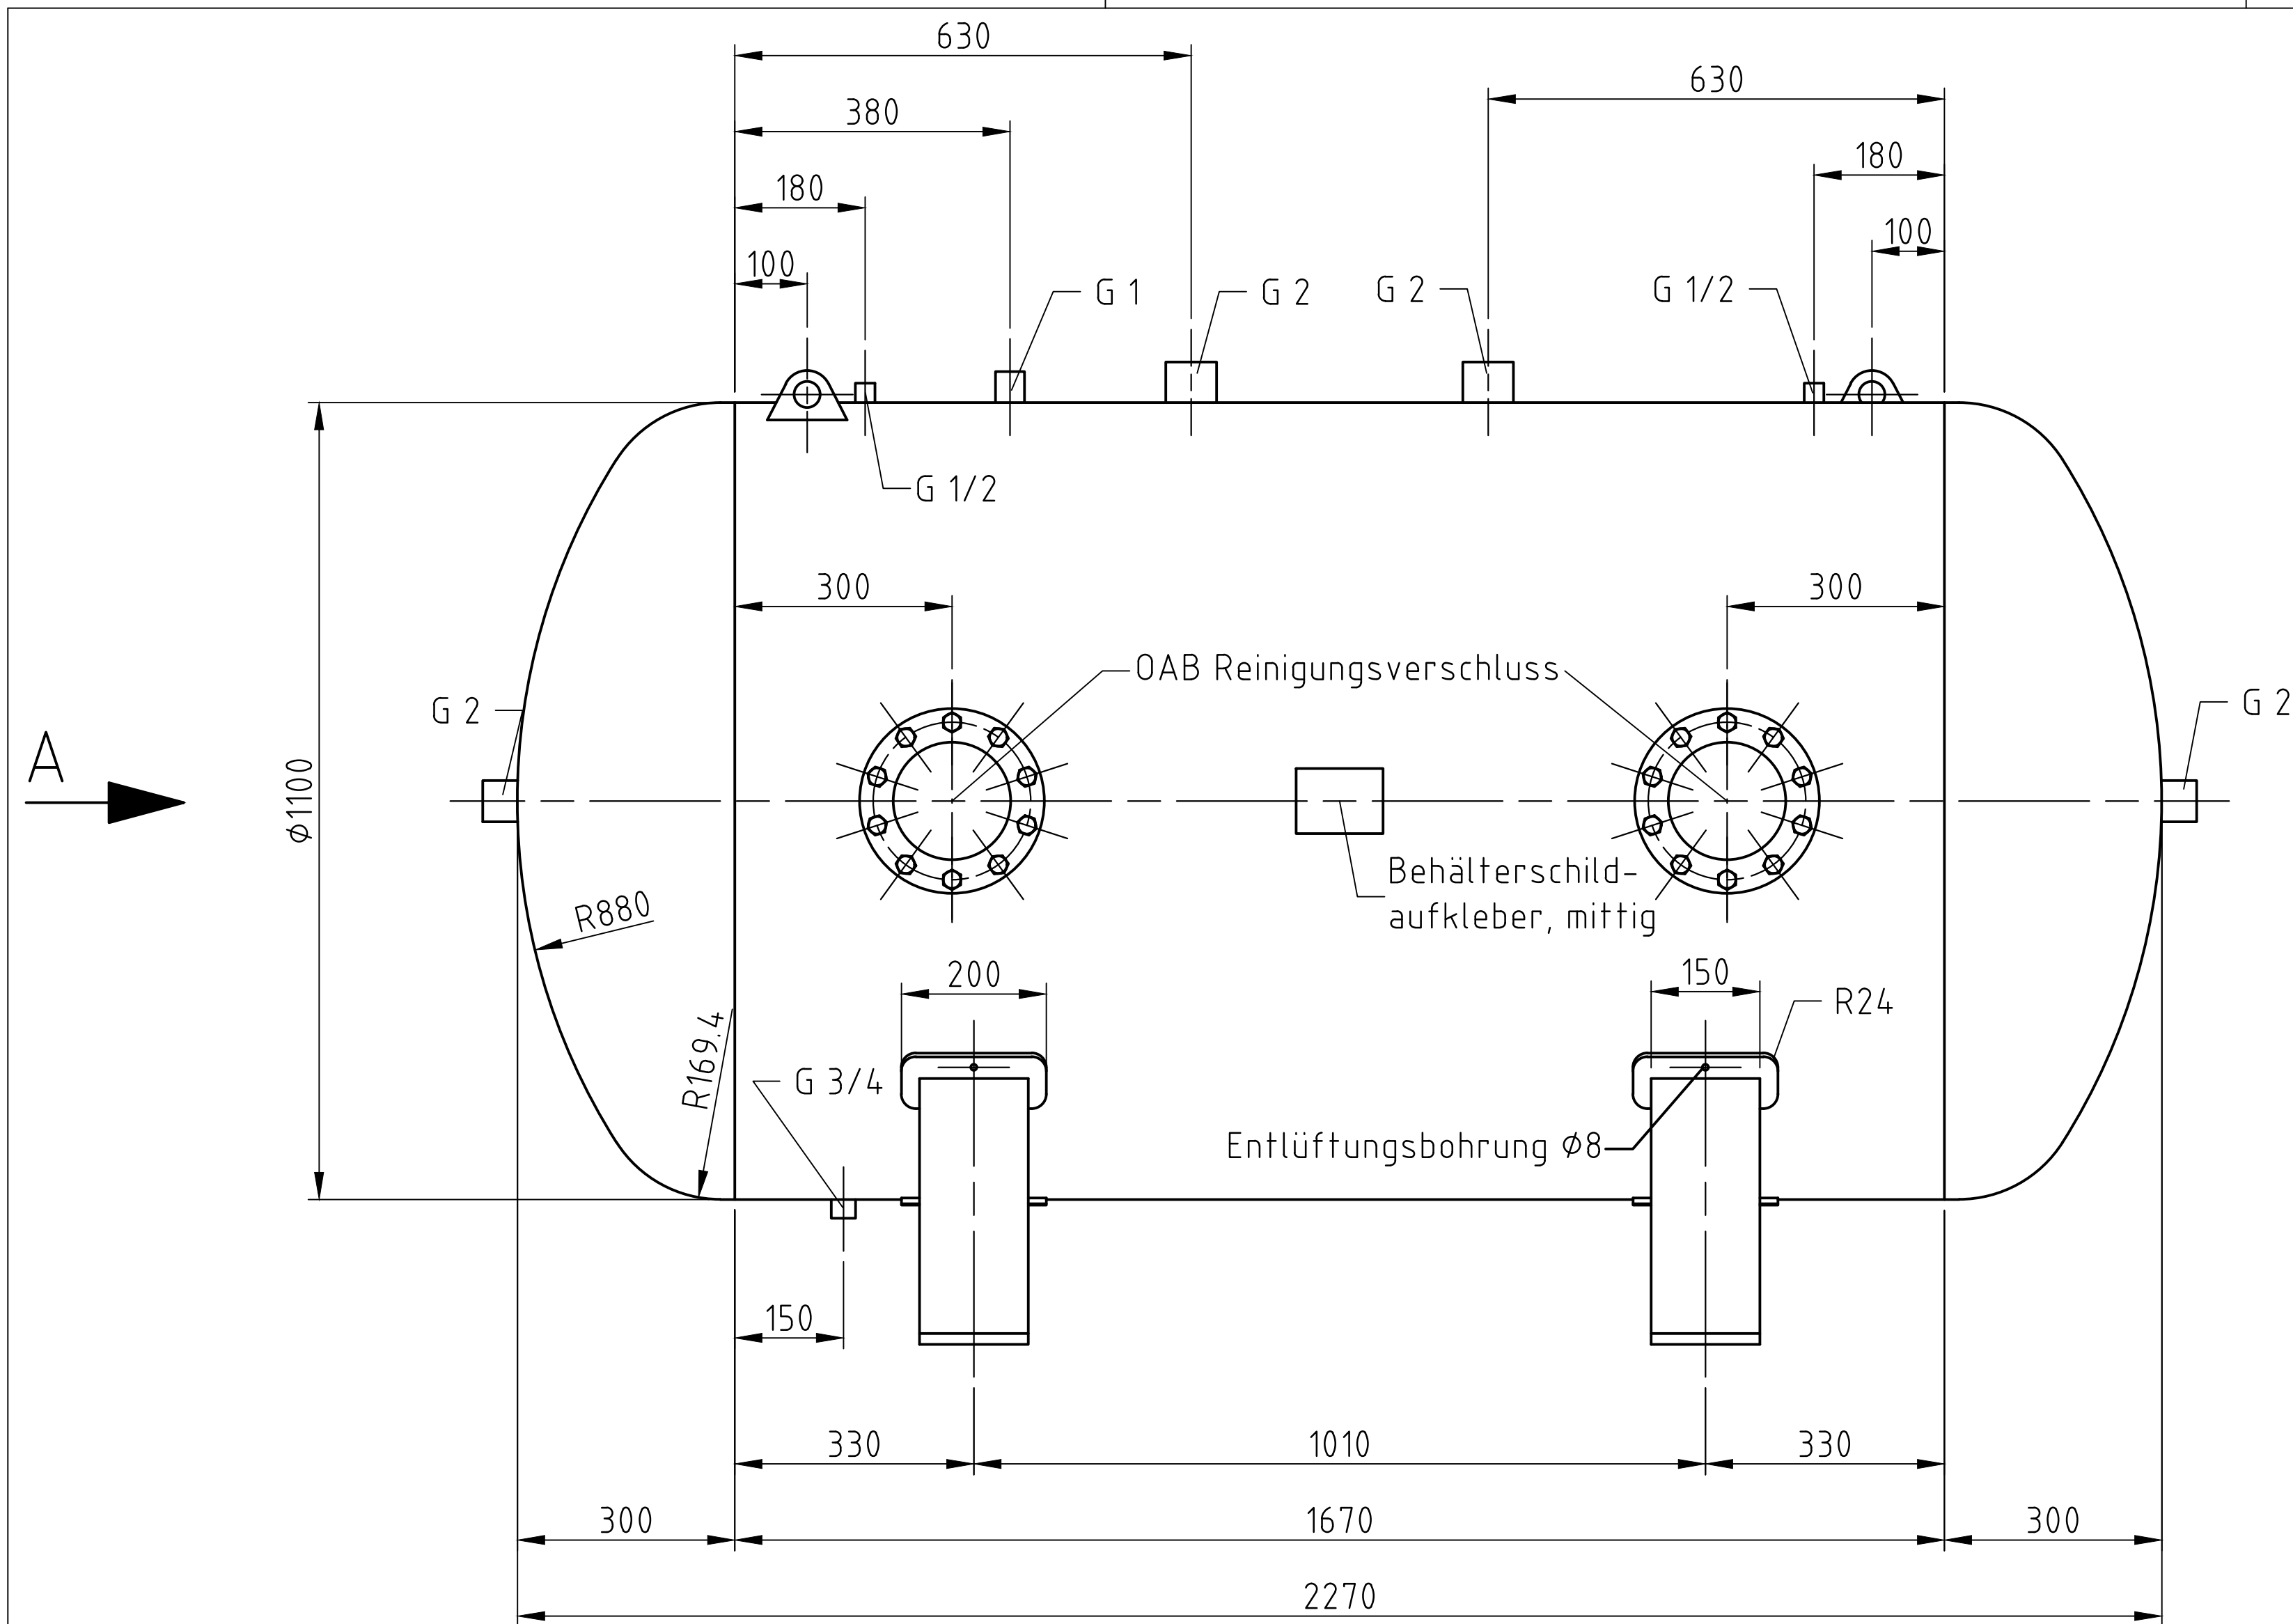


Ansicht A


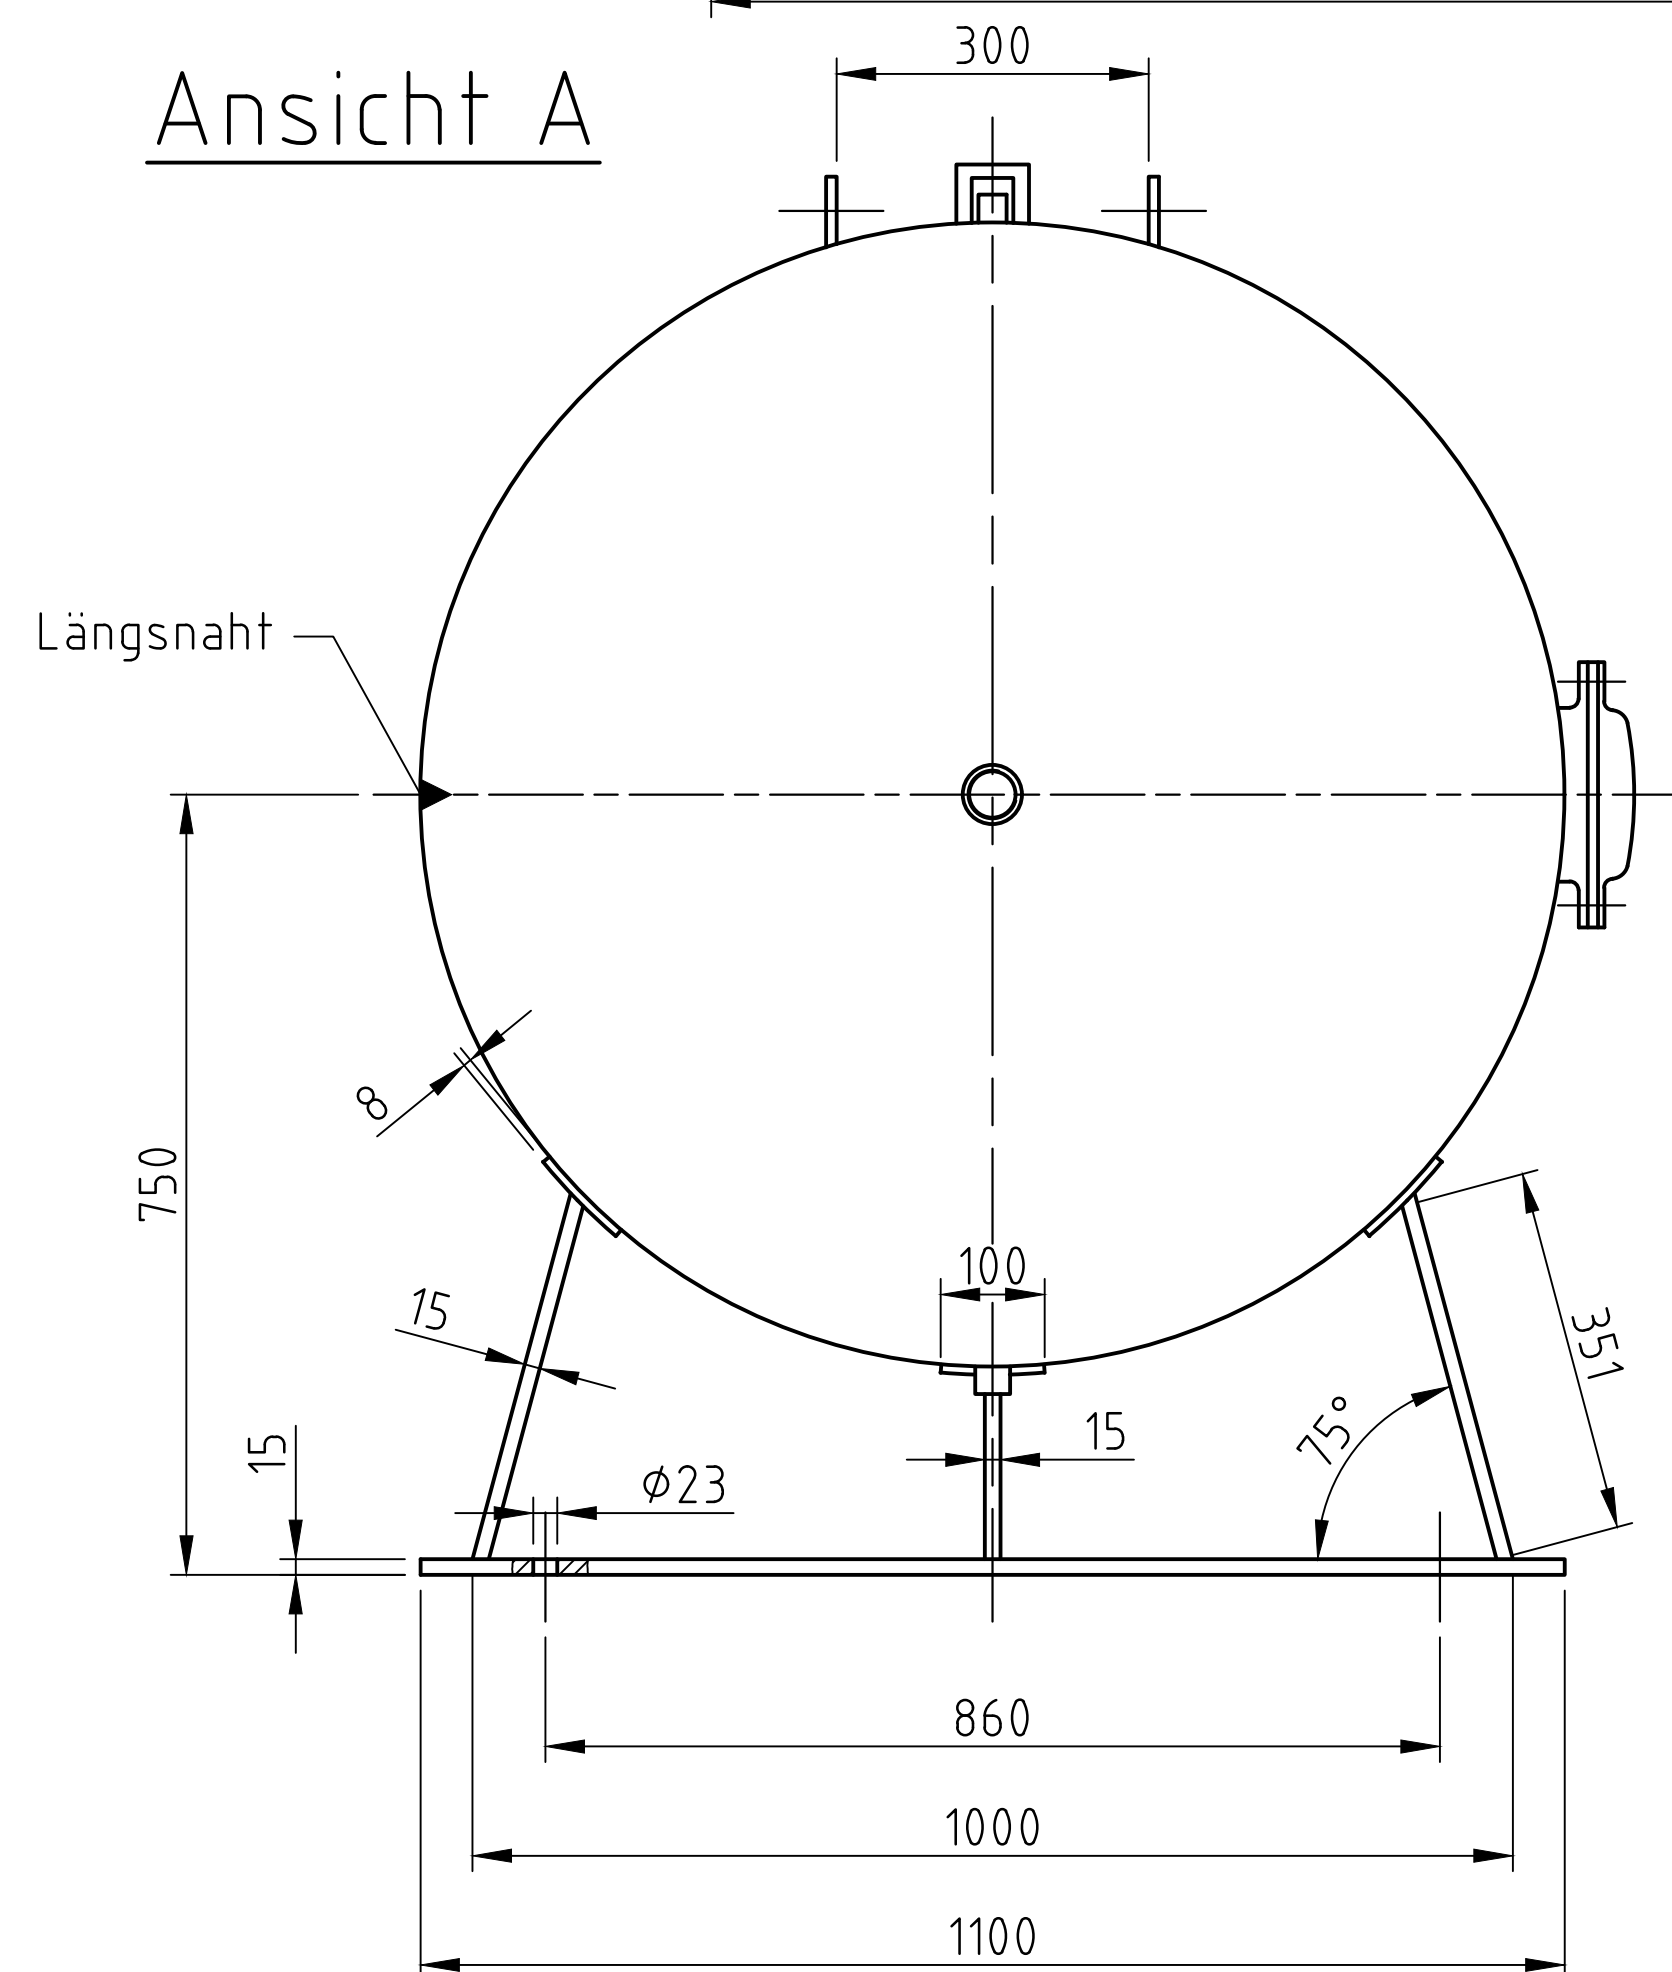


- 10x6kt.Schraube M16x35
DIN 931-5.6/gest./AD2000-W7
- 10xFederring A16 DIN 128
- 10x6kt.Mutter M16
DIN 934-5-2/gest./AD2000-W7
- 1a Gummidichtung

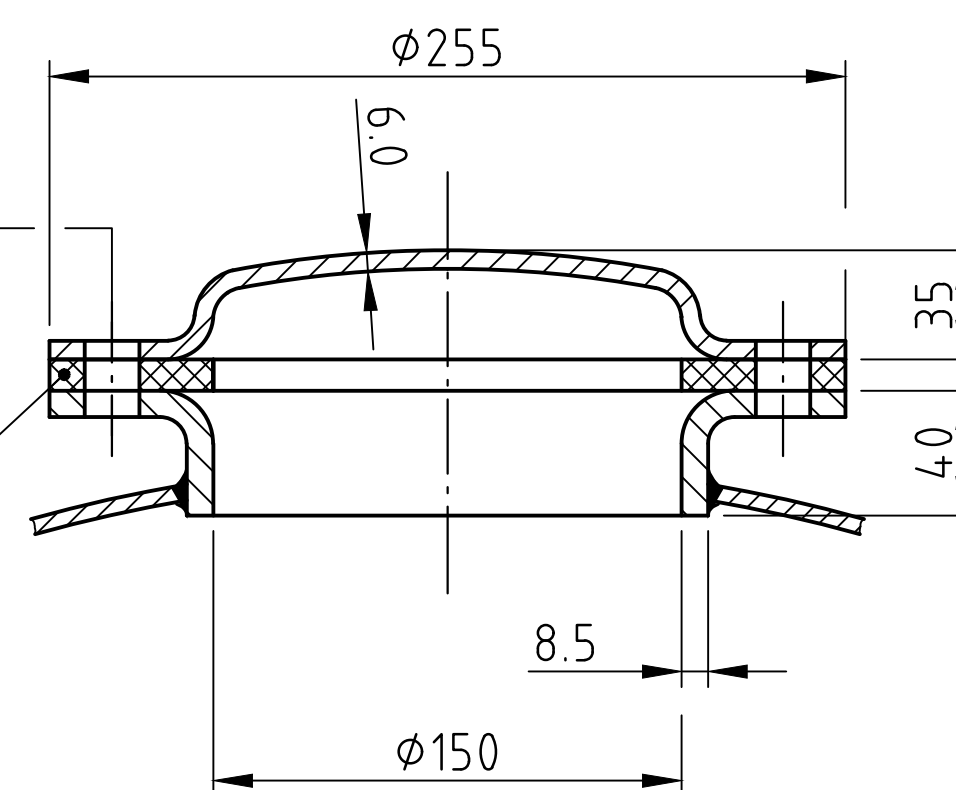

TÜV-Zulassung für 10 bar/120°

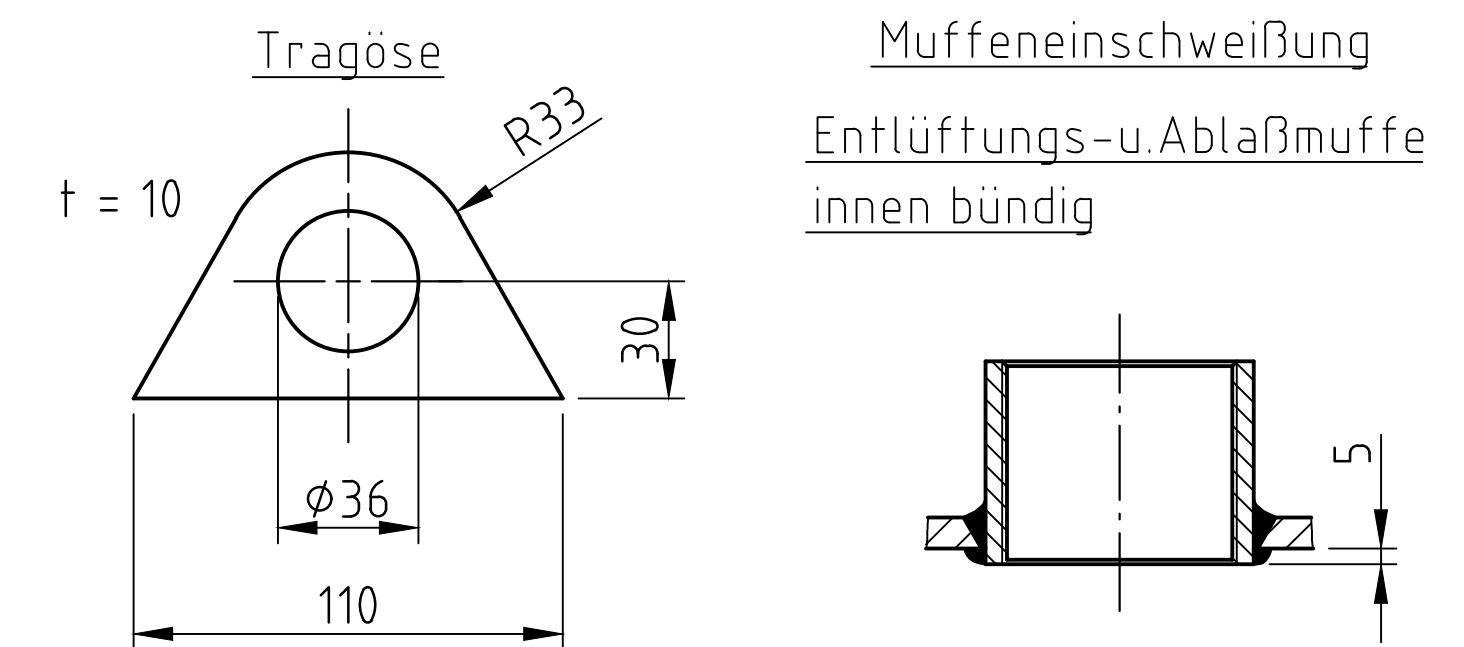

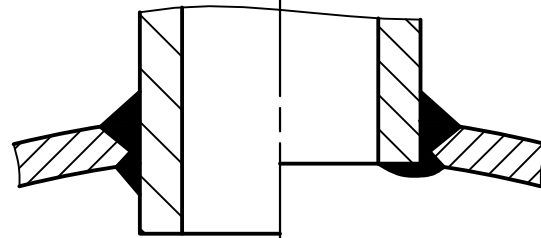Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
<u>Längsnaht</u>	<u>Muffen-/Stützeinschweißungen</u>	<u>Rundnähte</u>	
		Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke 	 
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :			
Volumen V (Liter)	: 2000		
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: -1		
Prüfüberdruck PT (bar)	: 3		
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -10		
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50		
Fluid	: Vakuum		
Aufstellungsort	: im Gebäude / im Freien		
Oberflächenbehandlung :			
innen	: roh		
außen	: grundiert (ww. n. Kundenw. lackiert)		
Herstellung und Prüfung :			
GEMÄSS AD2000, OHNE ABNAHME MIT DRUCKPROBENBESCHEINIGUNG			

Maßstab : 1:15				Benennung :		
Auftrags-Nr. : -				Vakuumbehälter liegend 2000 l -1 bar		
Best.-Nr. : -						
Verwendbar für: M+B Standardbehälter						
Gewicht : ca.480 kg		Datum	Name	Zeichnungsnummer : MB 101095-0.2000G		Revision
Blatt : 1	Bearb.	12.11.2014	CW			Änd.-Datum
v. Blatt : 1	Gepr.	12.11.2014	SW	Zechn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs : -	Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	
Plotdatum: 12.11.2014	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten					
Datei : ENG-010016						