


Vanne à flotteur en laiton – Modèle SW01

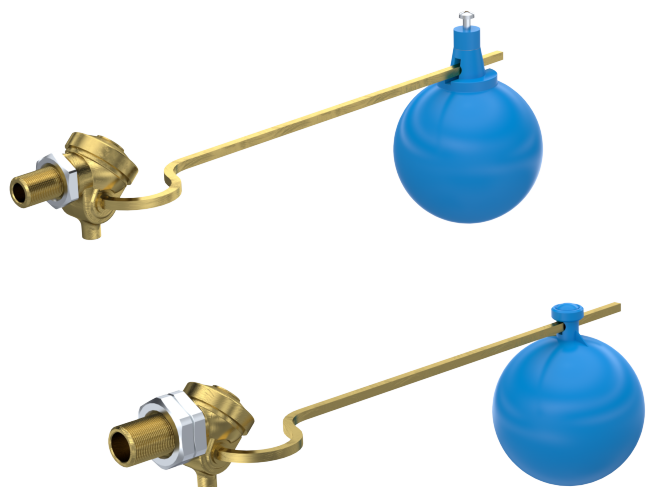

Description:

Un robinet à flotteur sert à remplir ou à régler le niveau de réservoirs de stockage. Le déplacement du flotteur sur la tige du flotteur permet de régler avec précision un niveau de remplissage.

Caractéristiques du produit:

- convient pour l'eau, les liquides non collants et les liquides neutres
- flotteur coulissant sur la tige du flotteur pour un niveau de liquide variable
- siège de vanne interchangeable

Raccordement:

3/8" et 1/2" Pouce

Construction:

Version légère

Pression:

0 – 6 bar

Type de construction:

vanne à flotteur version légère, non étanche à la pression*.
(*Le fluide peut s'échapper au niveau de la fixation de la tige)

Raccordement:

filetage mâle ISO 228

Matière du corps:

laiton CW617N

Joint de corps:

NBR

Pièces internes:

laiton CW614N

Tige du flotteur:

laiton 5x5mm

Couvercle:

laiton

Flotteur:

plastique PE-HD Ø 90 mm

Température:

max. 80°C


Pression:

max. 6 bar

Valeur de débit kvs:

0,2 m3/h pour DN10 ; 0,3 m3/h pour DN15

Dimensions:

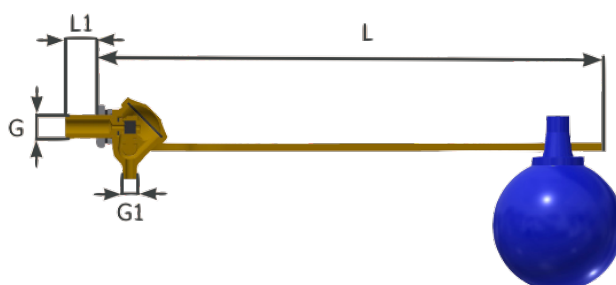


Diamètre nominal	Raccordement	L	L1	Kvs	Poids
DN	G	mm	mm	m3/h	kg
10	3/8"	329	32	0,2	0,3
15	1/2"	329	40	0,3	0,4

Matière:

Version DN10 – 3/8"

Nr.	Désignation	Matière
1	Goupille VA	Acier inoxydable
2	DIN 431 - G 3/8	VA
3	Tige MS - 4 pans - 5mm	Laiton
4	Rouleau de stockage	Laiton
5	Support de cônes en caoutchouc	Laiton
6	Bague MS, moletée	Laiton
7	Siège de vanne - 3/8"	Laiton
8	Insert - 3/8" & 1/2"	Laiton
9	Couvercle - 3/8" & 1/2"	Laiton
10	Corps principal - 3/8"	Laiton
11	Bouchon	NBR
12	Bague d'étanchéité	NBR
13	Anneau en fibre vulcanisée	Fibre vulcanisée - KTW
14	Joint plat	EPDM
15	Joint plat	EPDM

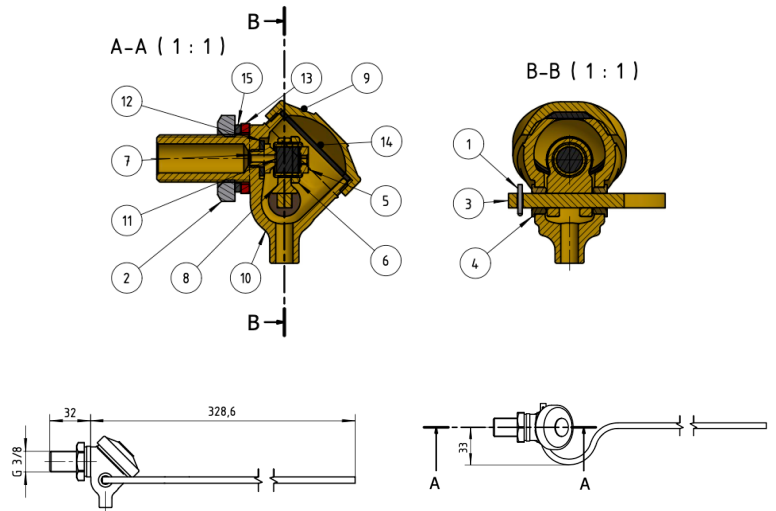

Version DN15 – 1/2"

Nr.	Désignation	Matière
1	Goupille VA	V2A
2	DIN 431 - G 1/2	V2A
3	Tige MS - 4 pans - 5mm	CuZn39Pb3
4	Rouleau de stockage	CuZn39Pb3
5	Support de cônes en caoutchouc	CuZn39Pb3
6	Bague MS, moletée	CuZn39Pb3
7	Buse - 1/2"	Laiton (jaune, doux)
8	Insert - 3/8" & 1/2"	CuZn40Pb2
9	Couvercle - 3/8" & 1/2"	CuZn39Pb3
10	Corps principal - 1/2"	Bronze coulé
11	Bouchon	NBR - 70° Shore
12	Joint plat	EPDM - 65° Shore


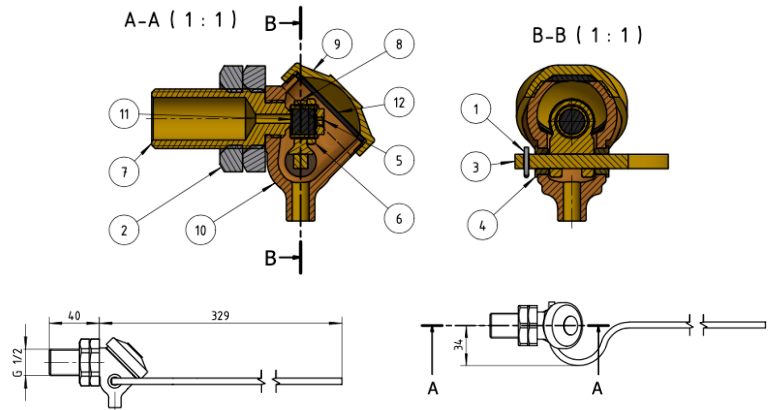


Diagramme de débit:

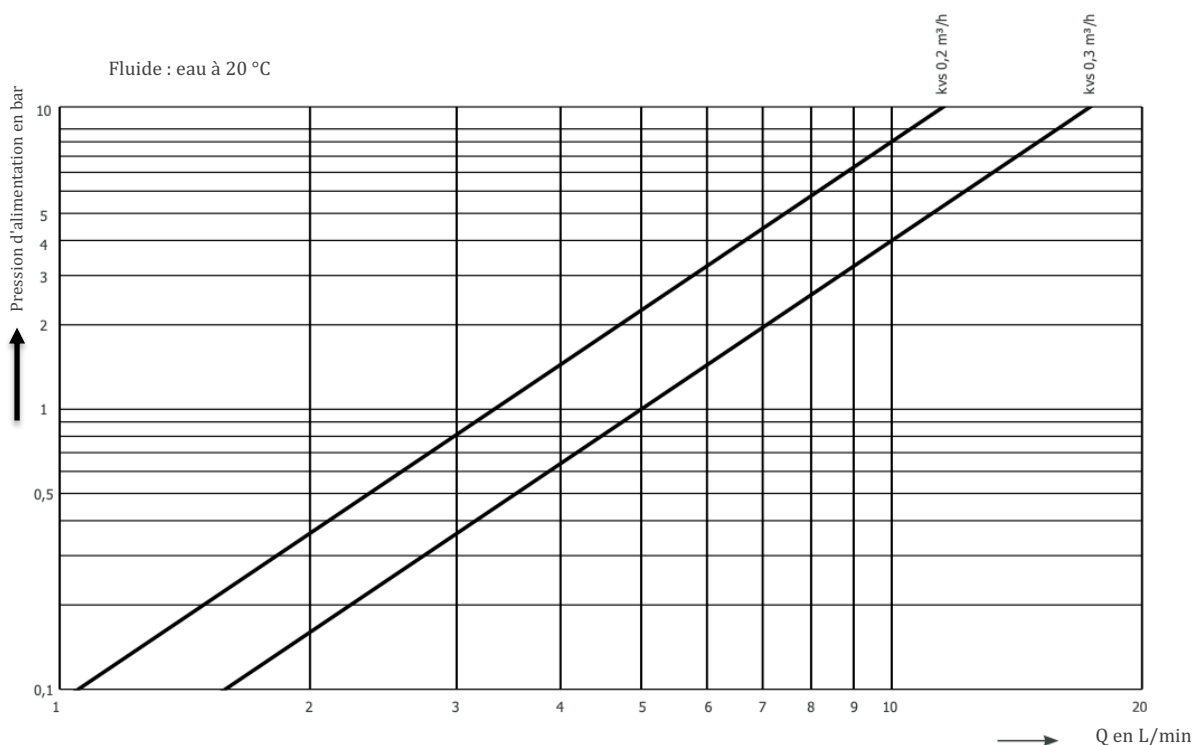

Numéro d'article:

Modèle	Corps	Flotteur	Taille
SW01	00 – Laiton	00 - Plastique	02 – 3/8" 03 – 1/2"

Exemple n° SW01000002:

SW01	00	00	02
------	----	----	----

Vanne à flotteur SW01

Corps: Laiton
Flotteur: Plastique
Taille: 1/2"

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.